




Recessed LED Panel - 60X60cm - 0-10V dimmable - 44W - UGR19


Ileistinis LED panelis su itin plonu dizainu ir naujausia technologija, užtikrinančia galingą ir vienodą apšvietimą. Tai aukštos efektyvumo šviestuvai, kurio galia yra 44W, o šviesos srautas – 3800 liumenų. Jame yra 0-10V reguliavimo valdiklis, kuris suteikia galimybę keisti apšvietimo intensyvumą. Dėl mažo atspindžio indeksu, UGR19, ši plokštė suteikia puikų vizualinį komfortą. Jis yra disponibiles trys atspalviai: šiltai balta (3000K), neutrali balta (4000K) ir šaltai balta (6000K).

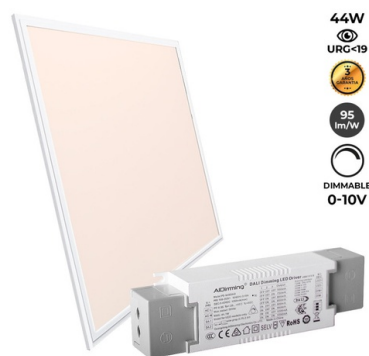

Product data

Šviesos T°Šaltas Baltas (NENAUDOTI), Baltas šiltas (NENAUDOTI), Neutralus Balta (NENAUDOTI)

Certifikatai	CE, ROHS
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	600x600x6
Apipjaustymo matmenys (mm)	600 x 600
LED panelių matmenys	60x60
Reguliuojamas ryškumas	Taip
Vairuotojas	Išorinis
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	3800
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galía (W)	44
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

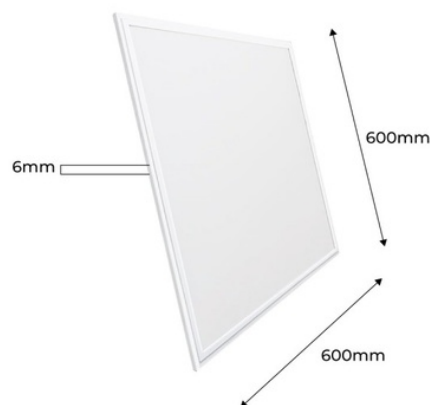

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-0-10-BC	Šviesos T° : Baltas šiltas (NENAUDOTI)	
K5235-0-10-BF	Šviesos T° : Šaltas Baltas (NENAUDOTI)	
K5235-0-10-BN	Šviesos T° : Neutralus Balta (NENAUDOTI)	