




## Recessed LED Panel - 120X60cm - DALI dimmable - 72W - UGR19

Įmontuojama 120 x 60 cm LED plokštė pasižymi ultraplonu dizainu ir pažangia technologija, leidžiančia jai teikti galingą ir vienodą apšvietimą. Labai efektyvus, jis turi 72W galią ir 5900 liumenu šviesos srautą. Jame yra du DALI reguliavimo įrenginiai, kurie suteikia galimybę reguliuoti šviesos intensyvumą. Dėl mažo akinimo indekso, UGR19, šis panelis suteikia puikų vizualinį komfortą. Pasiekiami trys atspalviai: šiltai balta (3000K), neutrali balta (4000K) ir vėsiai balta (6000K).

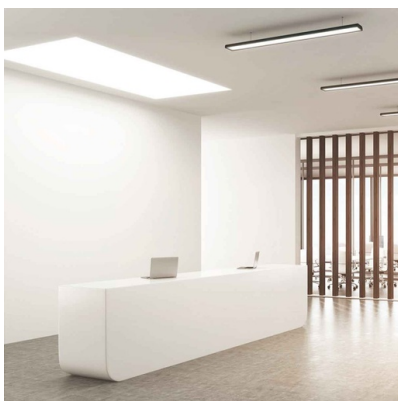

72W  
UGR<19  
90 lm/W  
DIMMABLE  
DALI

### Product data

Šviesos T°Šaltas Baltas (NENAUDOTI), Baltas šiltas (NENAUDOTI), Neutralus Balta (NENAUDOTI)

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Atviro kampo (°)           | 120                                           |
| Certifikatai               | CE, ROHS                                      |
| CRI                        | 80-85                                         |
| Matmenys (mm) LxIxh        | 1200 X 600 X 6                                |
| Apipjaustymo matmenys (mm) | 1200x600                                      |
| LED panelių matmenys       | 120x60                                        |
| Reguliuojamas ryškumas     | Taip                                          |
| Efektyvumas (Lm/w)         | 85                                            |
| Dažnis (Hz)                | 50 - 60                                       |
| Naudojimo dažnis           | Intensyvus                                    |
| Garantija                  | Pagal teisinės garantijas: 3 metai            |
| IP                         | IP20                                          |
| Kelvinas (K)               | 3000, 4000, 6000                              |
| Liumenai (Lm)              | 5900                                          |
| Medžiagų difuzorius        | Polikarbonatas                                |
| Montavimas                 | Įmontuojamas                                  |
| Orientuojamas              | Ne                                            |
| Galia (W)                  | 72                                            |
| Temperatūros intervalas    | -18°C ~ +55°C                                 |
| Jutiklis                   | Ne                                            |
| Nominali įtampa (V)        | 220 - 240 V AC                                |
| LED tipas                  | SMD 2835                                      |
| Tonacija                   | Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus |
| UGR                        | UGR19                                         |
| Naudojimas lauke           | Ne                                            |
| Naudojimo trukmė (h)       | 25000                                         |



## Product variants

| Reference     | Attributes                               |                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| K5234-DALI-BC | Šviesos T° : Baltas šiltas (NENAUDOTI)   |  |
| K5234-DALI-BF | Šviesos T° : Šaltas Baltas (NENAUDOTI)   |  |
| K5234-DALI-BN | Šviesos T° : Neutralus Balta (NENAUDOTI) |  |