



50W
LED
IP66
140 lm/W

LED prožektorius lauko 50W - 12-24V DC - 120° - IP66


Ref. B1886-50-BF

Žemos įtamos atsparus vandeniui LED prožektorius, su kompaktišku ir tvirtu dizainu, atitinkančiu aukštus kokybės standartus. Jis skleidžia šviesą šaltai baltu tonu (5000K) su galia 50W ir šviesos srautu 7900lm. Ačiū savo apsaugos reitingui IP66, jis yra tinkamas naudojimui lauke, net ir nepalankiomis aplinkos sąlygomis. Veikdama žemoje įtampoje, ji idealiai tinka naudoti laivuose, soduose, kemperiuose, šalia baseinų bei daugelyje kitų galimų taikymų.



Product data

Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxxH	275x200x45
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Prožektoriaus gama	12-24V
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP66
Kelvinas (K)	5000
Liumenai (Lm)	7000
Medžiaga	Metalas
Medžiagų difuzorius	Kristalas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Taip
Galia (W)	50
Nominali įtampa (V)	10-30V DC
LED tipas	Štampuota EPISTAR
Tonacija	Šaltas baltas
Naudojimas lauke	Taip
Rekomenduojamas naudojimas	Įgardenis, Prekyba, Fasada, Laivai
Naudojimo trukmė (h)	25000

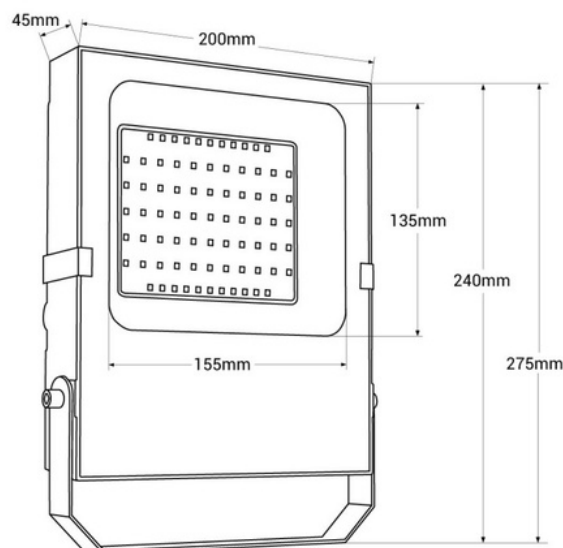

Product variants

Reference	Attributes
B1886-50-BF	