




55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67



Flexible LED neon 24V DC - 4x10mm - 5 meters - Complete kit - IP67 - 11W/m - Lateral curvature

Fleksibilus LED Neonas dekoratyvinei apšvietimo su dideliu vizualiniu poveikiu. Jis prisitaiko prie įvairių paviršių, suteikdamas didelį universalumą, kad bet kuris dizainas taptų realybe. Dėl didelio LED lustų tankio (120 lustų/m) jį užtikrina stabilų ir vienodą apšvietimą, su 11W/m galia. Dėl aukšto apsaugos lygio, IP67, šis produktas tinka naudojimui lauke. Jis skleidžia šviesą iš vienos savo šoninės pusės, leidžiančią šoniniam kreivumui. **Pilnas rinkinys apima 20 segtuvų + 4 kištukus (2 pradinius ir 2 galutinius)**

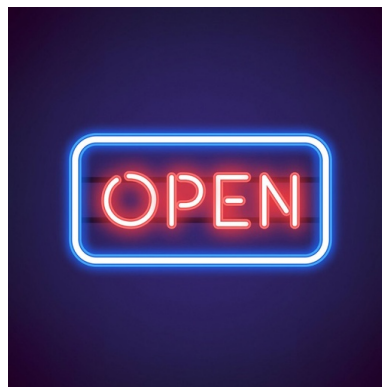

Product data

Šviesos T°1800°K (naudoti), 2700°K (naudoti), 3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti), Mėlynas (naudoti), Žalias (naudoti), Raudona (naudoti)	
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIhx	4x10x5000
Kirpimo atstumas (mm)	50
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP67
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Medžiaga	Siliconas
Nr. lustų/metras	120
Galia/m (W/m)	11
Nominali įtampa (V)	24V DC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus, Balta labai šilta, Žydra, Raudona, Žalias
Naudojimas lauke	Taip

10 mm

Product variants

Reference	Attributes	
N410-5M-180	Šviesos T° : 1800°K (naudoti)	 55W 24V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-270	Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	 55W 24V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-AZ	Šviesos T° : Mėlynas (naudoti)	 55W 24V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	 55W 24V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	 55W 24V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	 55W 24V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-RO	Šviesos T° : Raudona (naudoti)	 55W 24V 1000mm 5000h IP67
N410-5M-VE	Šviesos T° : Žalias (naudoti)	 55W 24V 1000mm 5000h IP67