



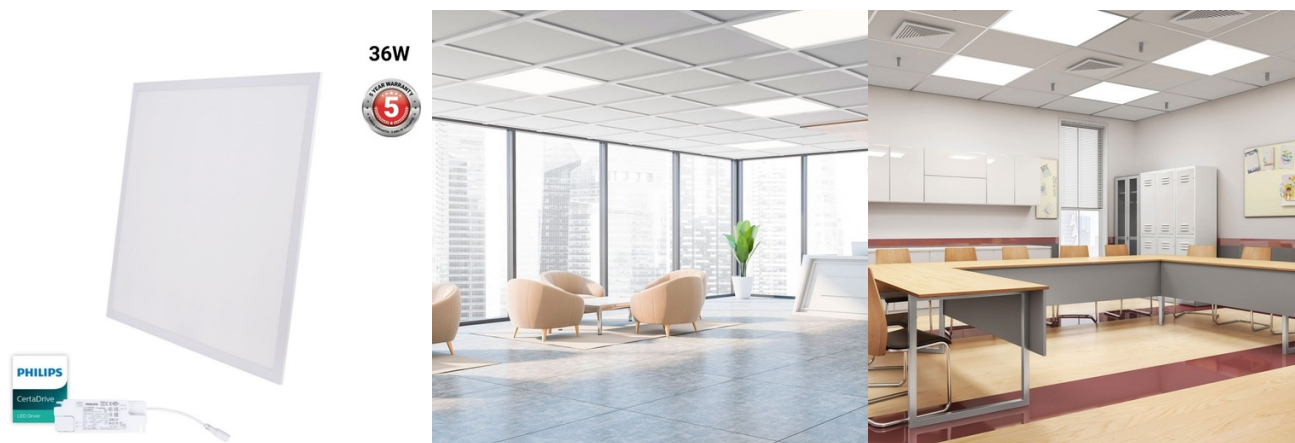


LED įmontuojamas panelis Backlight 60x60cm - 36W - 3800lm - Philips driveris - UGR22 - IP40

„Philips LED apšvietimo panelė su valdikliu turi apšvietimo arba apšviestos technologijos, kuri sujungia novatoriškas optines ir mechanines dizaino savybes, kad pasiektų didelio efektyvumo, vienodą apšvietimą su minimaliu akinimu (UGR 22). Pasiekama neutralaus baltumo (4000K), šilto baltumo (3000K) ir šalto baltumo (6000K), galia yra 36W, o šviesos srautas - 3800 lumenų. Jo aukštas spalvų atgaminimo indeksas, CRI>80, leidžia jam atkurti spalvas labai panašiai į natūralų apšvietimą. ** 5 metų garantija **

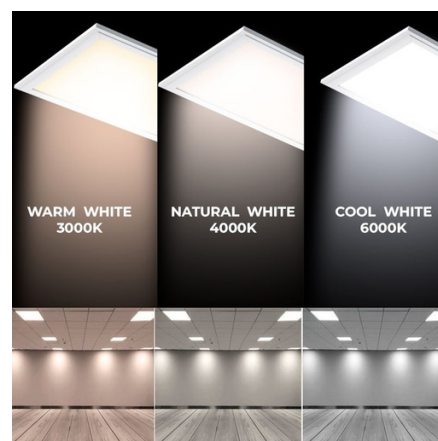

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	D
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	595 x 595 x 32
LED panelių matmenys	60x60
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Philips
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,9
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	Intensyvus
Garantija	5 metai
IP	IP40
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	3800
Montavimas	Įmontuojamas
Galija (W)	36
LED technologija	ATGALINIŲ ŠVIESŲ - ATGALINIS APŠVIETIMAS
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus

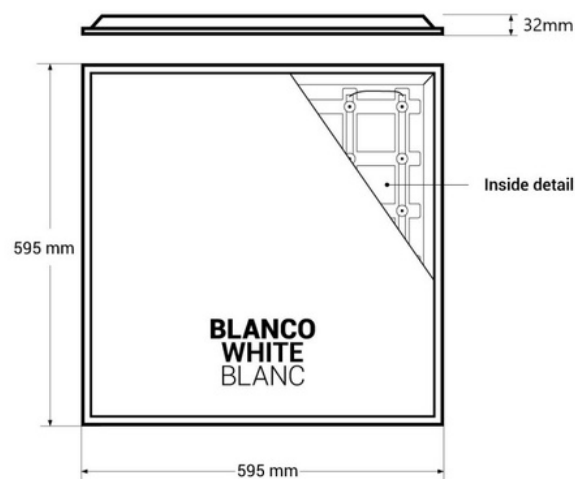

UGR	UGR22
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Biurai, Prekyba, Parkavimas
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5235-BACKLIGHT-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
B5235-BACKLIGHT-BF	Šviesos T° : 6000°K (naudoti)	
B5235-BACKLIGHT-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	