

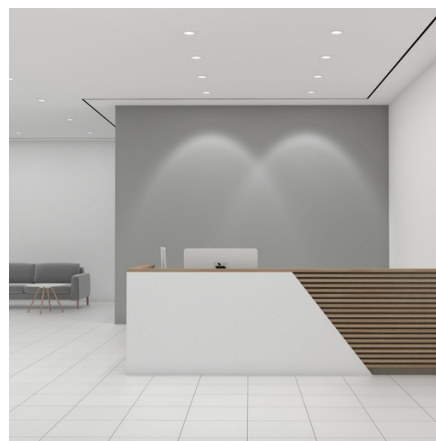


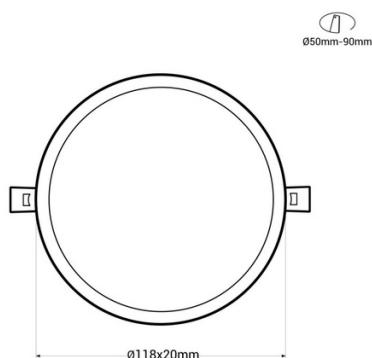


Apvalus LED downlight įmontuojamas 8W - Reguliuojamo pjovimo skersmuo: Ø 50-90mm

Reguliuojamo skersmens LED downlight su moderniu ir novatorišku dizainu. Jame yra 8W galios ir opalinis difuzorius, kuris užtikrina tolygų apšvietimą be akinančio blizgesio. Šis įleidžiamasis šviestuvas išsiskiria slankiosiomis montavimo spyruoklėmis, leidžiančiomis jam prisitaikyti prie skylių, kurių skersmuo svyruoja nuo 50 iki 90 mm. Jis yra prieinamas šiltai baltai (3000K), neutraliai baltai (4000K) ir vėsiai baltai (6000K). Jos įrengimas yra labai paprastas ir tinka tiek namų, tiek komerciniam naudojimui. **Montavimo ir jungimo priedai įtraukti**

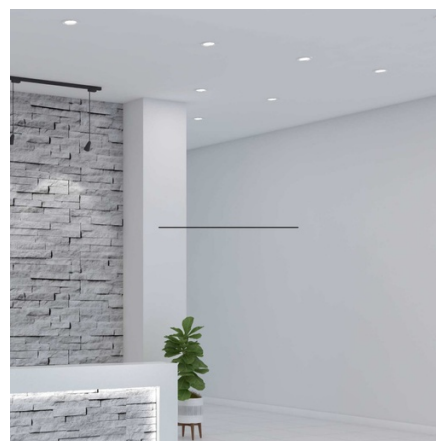

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxh	Ø 118 x 20
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø 50 iki 90
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Forma	Apvalus, Ultralankstus
Dažnis (Hz)	50 - 60
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Medžiaga	Metalas, Polikarbonatas
Galia (W)	8
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

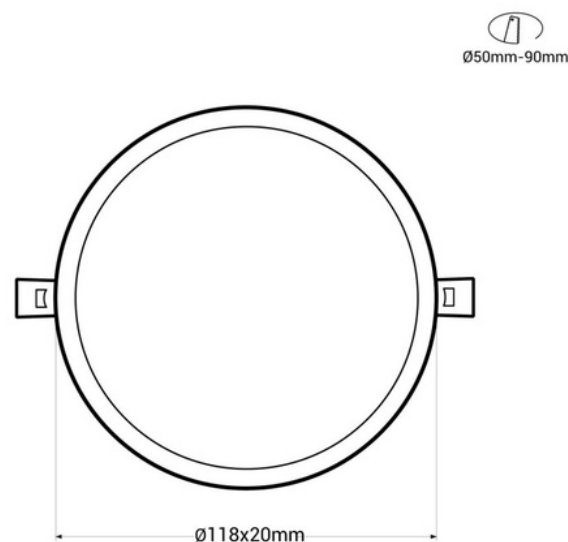

Product variants

Reference	Attributes	
B1276-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
B1276-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
B1276-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	