

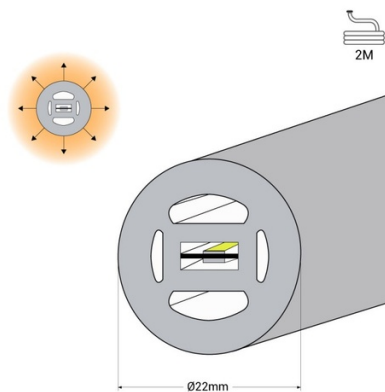
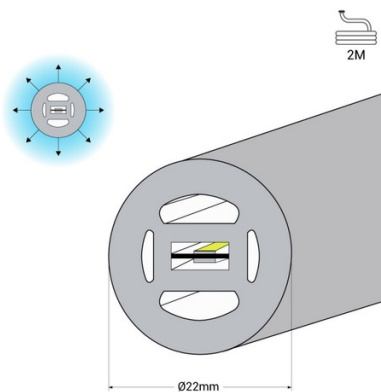


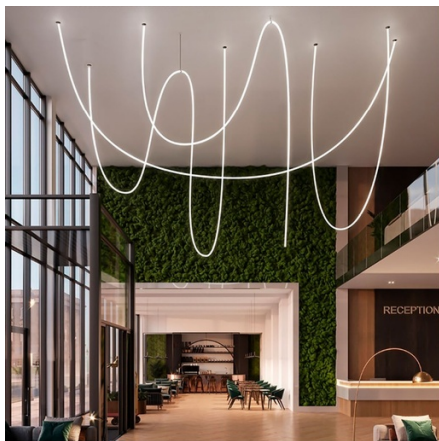


## Flexible LED neon 360° circular - Ø22mm - 2 meters - 24V DC - 240Ch/m - 19,2W/m - IP65

360° lankstus LED Neon leidžia dekoratyviam apšvietimui su dideliu vizualiniu poveikiu. Įdiegus dvigubą LED juostą, jis pasižymi aukšta SMD2835 LED lustų tankiu (240 lustų/m), užtikrinančiu galingą, stabilų ir vienodą apšvietimą. Prieinama šiltai balta, neutrali balta ir vėsi balta, ji skleidžia šviesą visoje savo paviršiuje, leidžianti ją montuoti įvairiose pozicijose, įskaitant aplink objektus. Jos IP65 apsaugos klasė leidžia naudoti lauke ir užtikrina jos ilgaamžiškumą.

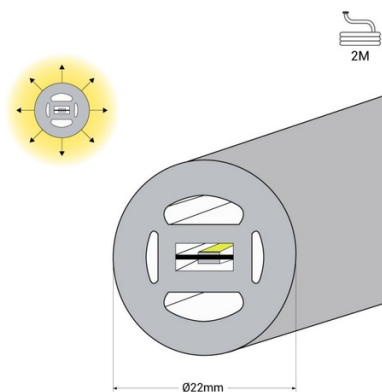

### Product data

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Šviesos T°                 | 3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti) |
| Atviro kampo (°)           | 360°                                                |
| Certifikatai               | CE, ROHS                                            |
| CRI                        | 90-95                                               |
| Matmenys (mm) LxIxh        | Ø22x2000                                            |
| Efektyvumas (Lm/w)         | 79                                                  |
| Garantija                  | Pagal teisinės garantijas: 3 metai                  |
| IP                         | IP65                                                |
| Kelvinas (K)               | 3000, 4000, 6000                                    |
| Medžiaga                   | Siliconas                                           |
| Nr. lustų/metras           | 240                                                 |
| Galia/m (W/m)              | 19,2                                                |
| Nominali įtampa (V)        | 24V DC                                              |
| LED tipas                  | SMD 2835                                            |
| Tonacija                   | Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus       |
| Naudojimas lauke           | Taip                                                |
| Rekomenduojamas naudojimas | Valgomasis, Viešbučiai, Prekyba, Restorai, Salon    |

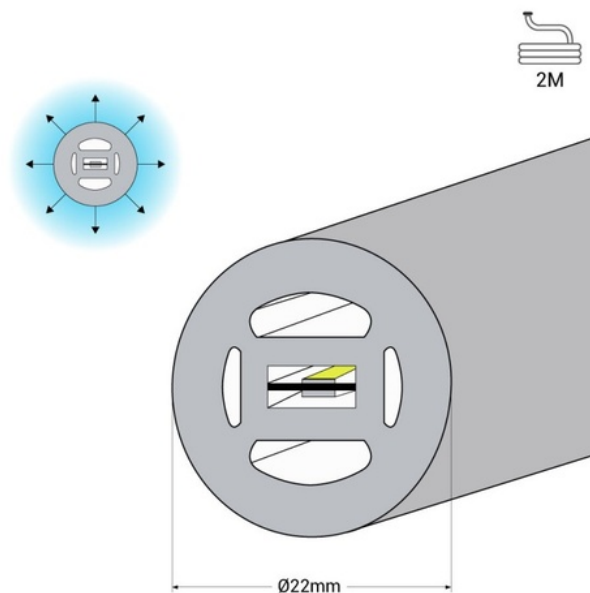


## Product variants

Reference

Attributes


NSD22-2M-BC

Šviesos T° : 3000°K (naudoti)



NSD22-2M-BF

Šviesos T° : 6000K (naudoti)



NSD22-2M-BN

Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

