



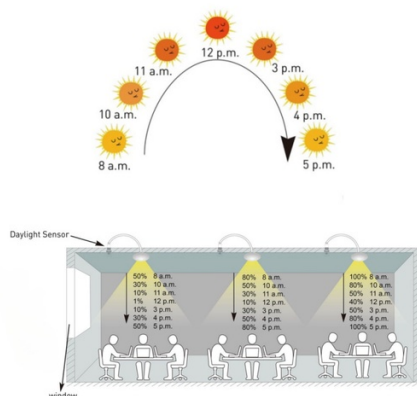

INSTALLATION

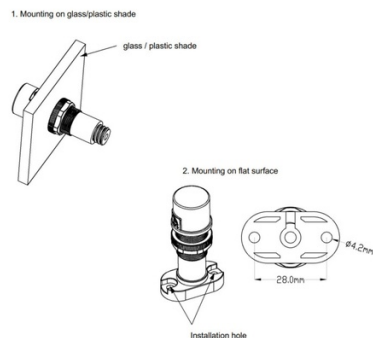


360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01


1-10V reguliuojamas fotoelektrinis šviesos jutiklis, montuojamas ant paviršiaus arba įleidžiamas, automatiškai reguliuoja apšvietimo intensyvumą pagal aplinkos šviesą, leidžiantis užtikrinti efektyvų ir aukštos kokybės apšvietimą. Jis suderinamas su 1-10V ryškumo reguliavimo maitinimo šaltiniais ir apšvietimo įrenginiais, kurių ryškumo reguliavimo diapazonas yra nuo 1% iki 100%.

1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

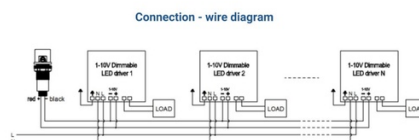

Product data

Jutiklio kampas (°)	360
Certifikatai	CE, ROHS
Išskyrimo klasė	II klasė
Matmenys (mm) LxIxh	ø21,7 x 60,2
Reguliuojamas ryškumas	Taip
Dažnis (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Medžiaga	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas, Paviršius
Temperatūros intervalas	-20°C~+50°C
Kontrolės sistema	1-10V DC
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
Juto tipo	Fotoeléctrico
Naudojimas lauke	Ne

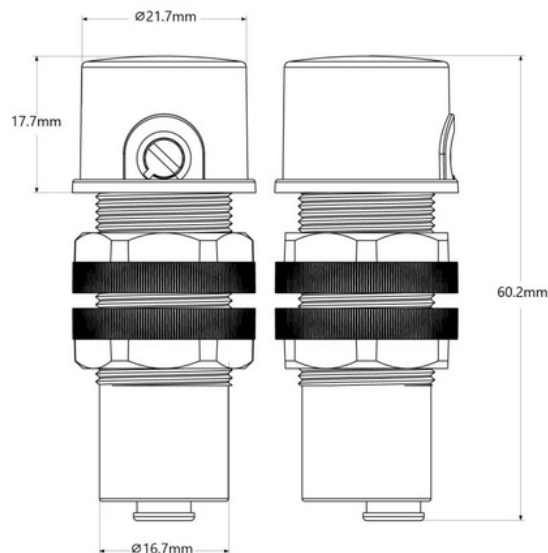

Product variants

Reference

Attributes



SGL01