




2W
LED
IP44




Under cabinet LED downlight - 2W 220V AC - IP44

2W LED įleidžiamas šviestuvas po baldais, veikiantis 220V AC, yra universalus apšvietimo sprendimas spintoms ar baldams. Jame yra platus atidarymo kampas, siekiantis 120° ir IP44 apsaugos klasė, todėl jis tinkamas aplinkoms, kuriose dažnai pasitaiko drėgmės arba vandens pūslių, pavyzdžiui, virtuvėse ir vonios kambariuose. Prienamas šiltai baltoje (3000K) ir neutralaus baltoje (4000K).

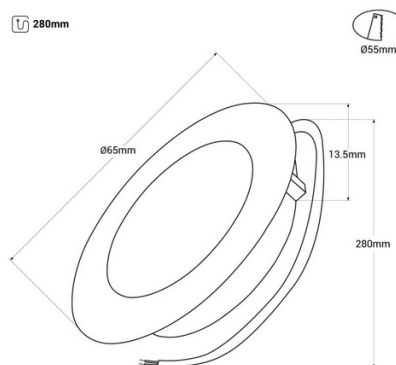

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti)
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxH	Ø 65, Ø65
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Kirpimo atstumas (mm)	Ø55
Forma	Apvalus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP44
Kelvinas (K)	3000, 4000
Liumenai (Lm)	150
Medžiaga	Polikarbonatas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	2
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835

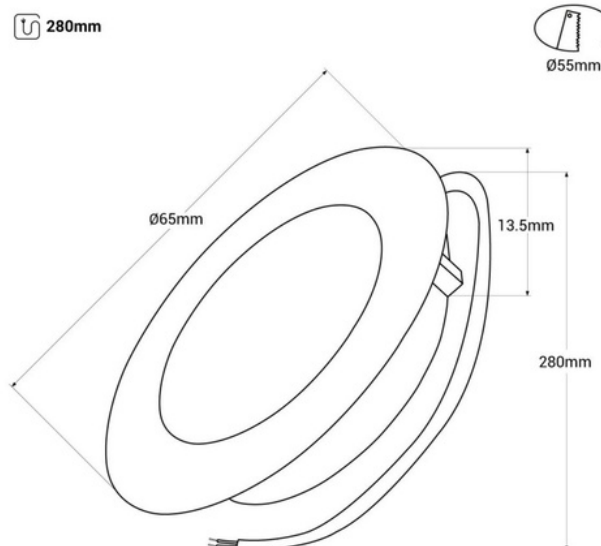

Tonacija	Šiltai balta, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Kepimo virtuvės, Vonios kambariai
Apipjaustymo matmenys (mm)	ø55

Product variants

Reference	Attributes	
M3-G39E-B-3000	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	 2W LED lm80
M3-G39E-B-4000	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	 2W LED lm80
M3-G39E-N-3000	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	 2W LED lm80
M3-G39E-N-4000	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	 2W LED lm80