





Mechanical Structures and Installations

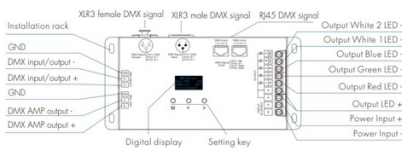

DMX512 Decoder 12-24V DC - 6A/channel - 5 Channels - OLED Display


Ref. SK-D5

DMX512 dekodėris yra LED apšvietimo valdymo įrenginys su 5 išvesties kanalais, kiekvienas su maksimaliu intensyvumu 6A. Jis yra suderinamas su įtampų diapazonu 12-24V. Jame yra OLED ekranas ir klavišai, skirti pasirinkti pradinį DMX adresą. Naudokite DMX512 įvesties signalą ir suteikite PWM išvesties signalą, kad pasiektumėte sklandų apšvietimo valdymą.



Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Ryšys	DMX
Spalvų kontrolė	RGB, RGBW
Matmenys (mm) LxIxxh	170 x 80 x 39.5
Garantija	5 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	6A/kanalas
IP	IP20
Kanalo numeris	5
Temperatūros intervalas	-30°C ~ +55°C
Nominali įtampa (V)	12-24V DC
Naudojimas lauke	Ne

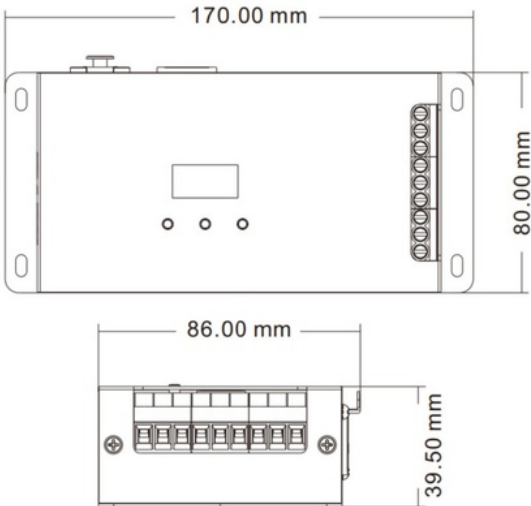

Product variants

Reference

Attributes



SK-D5