


Mechanical Structures and Installations

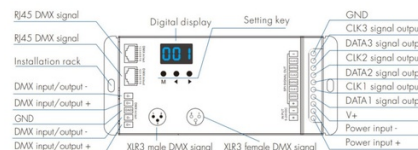


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DSA

DMX512 į SPI LED dekodėris paverčia DMX signalus į SPI signalus, kad būtų galima valdyti išmaniuosius arba skaitmeninius RGB arba RGBW LED juosteles. Jis taip pat veikia kaip RF valdiklis, leidžiantis jį poruoti su 2.4GHz RF nuotolinio valdymo pultu patogiam ir belaidžiam valdymui. Jame yra skaitmeninis ekranas ir jis yra suderinamas su daugybe LED IC lustų tipų. Ji leidžia kurti platų įspūdingų ir pritaikytų apšvietimo efektų pasirinkimą jūsų projektams.


Wiring Diagram

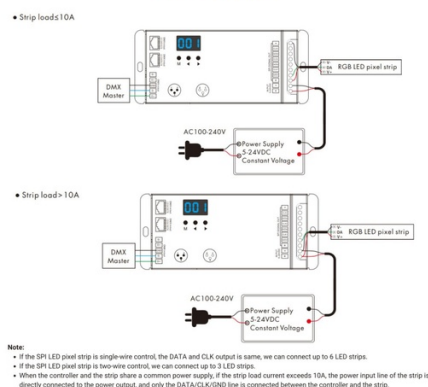

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Ryšys	RF, DMX
Spalvų kontrolė	RGB, RGBW
Matmenys (mm) LxIxxH	165 x 70 x 37
Garantija	5 metai
IP	IP20
Temperatūros intervalas	-30°C ~ +55°C
Nominali įtampa (V)	5-24V
Naudojimas lauke	Ne

Mechanical Structures and Installations

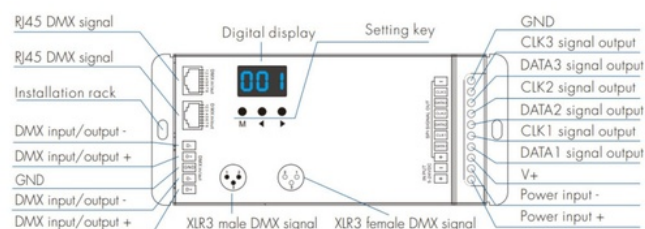

Product variants

Reference

Attributes



SK-DSA