



Mechanical Structures and Installations

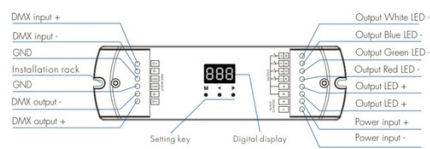

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/channel - 4 Channels


Ref. SK-D4C-L

DMX512 dekodėris yra LED apšvietimo valdymo įrenginys su 4 išėjimo kanalais, kurių srovės diapazonas yra 150-1200mA per kanalą. Jis yra suderinamas su įėjimo įtampomis nuo 12-48V. Naudokite DMX512 įvesties signalą ir suteikite PWM išvesties signalą, kad pasiektumėte sklandų apšvietimo valdymą. Remia RDM nuotolinį valdymą, leidžia pasirinkti išvesties raišką ir PMW dažnio reguliavimą.



Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Ryšys	DMX
Spalvų kontrolė	RGB, RGBW
Matmenys (mm) LxIxh	170 x 50 x 23
Garantija	5 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	0,35 - 1,2
IP	IP20
Kanalo numeris	4
Temperatūros intervalas	-30°C ~ +55°C
Nominali įtampa (V)	12-48V
Naudojimas lauke	Ne

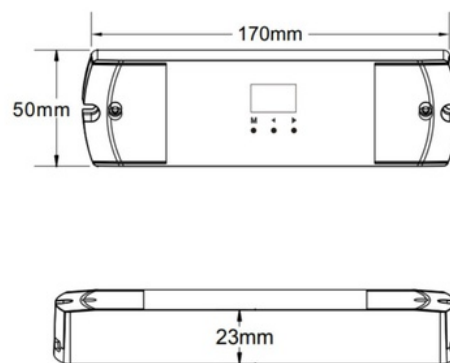

Product variants

Reference

Attributes



SK-D4C-L