






Wiring Diagram

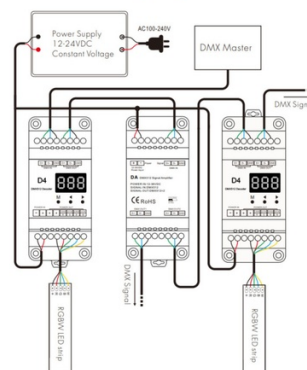

DMX signal amplifier - 12-36VDC - 2 channels

Ref. SK-DA


DMX signalo stiprintuvas/ pakartotuvas su vienu jėgimu ir dviem DMX512 signalo išėjimais, maitinamas 12-36V. Padidina ir platina signalą, prailgindamas perdavimo atstumą ir leisdamas valdyti kelis įrenginius.



DIN Rail Mounting Size:
TS-35/7.5 or TS-35/15

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Ryšys	DMX
Garantija	5 metai
IP	IP20
Kanalo numeris	2 in Lithuanian is du.
Temperatūros intervalas	-30°C ~ +55°C
Nominali įtampa (V)	12-36V DC
Naudojimas lauke	Ne

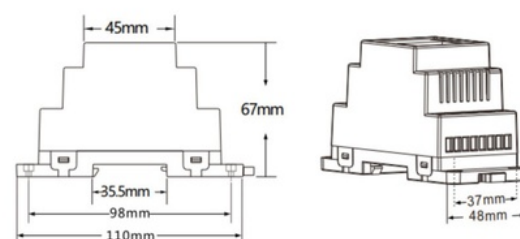

DIN Rail Mounting Size:
TS-35/7.5 or TS-35/15

Product variants

Reference

Attributes



SK-DA