
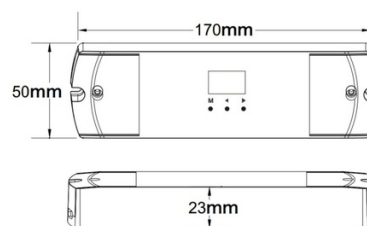


Mechanical Structures and Installations

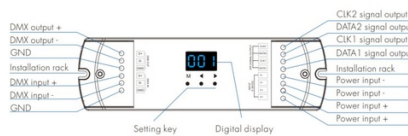


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


LED DMX512 į SPI dekodėris paverčia DMX signalus į SPI signalus, kad galėtų valdyti inteligentiškas arba skaitmenines RGB arba RGBW LED juostas. Jis taip pat veikia kaip RF valdiklis, leidžiantis poruoti jį su 2.4 GHz RF nuotolinio valdymo pultu, kad būtų patogiau ir bevieliai valdyti. Jame yra skaitmeninis ekranas ir jis yra suderinamas su daugybe LED IC mikroschemų tipų. Leidžia sukurti platų išpūdingų ir pritaikytų apšvietimo efektų spektrą jūsų projektams.

Wiring Diagram

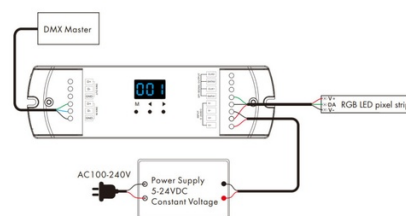

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Ryšys	Radijo dažnis, DMX
Spalvų kontrolė	RGB, RGBW
Garantija	5 metai
IP	IP20
Temperatūros intervalas	-30°C ~ +55°C
Nominali įtampa (V)	5-24V
Naudojimas lauke	Ne

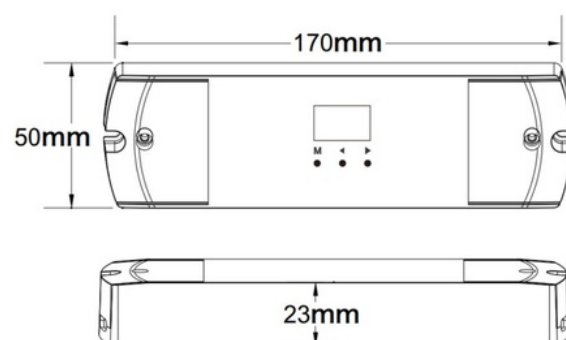

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L