


LED G4 bi-pin round flat bulb - 12V AC/DC - 2W

LED lemputė bi-pin plokščia apvali G4, turinti aukštą efektyvumą ir kokybę, ideali bi-pin halogeninių lempų keitimui, su energijos suvartojimo taupymu, kuris gali viršyti 85%. Su 2 W galia, jis siūlo 150 liumenų ryškumą. Ypač rekomenduojama transporto priemonėms, karavanams, valtims, signalinėms šviesoms ir stovyklavimui. Pasiekiami šiltai baltai (3000K), neutraliai baltai (4000K) ir vėsiai baltai (6000K)



Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	180
Šaulys	G4
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxLxh	20x32
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Vidaus
Garantija	Pagal teisines garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	150
Medžiaga	Polikarbonatas
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Nominali įtampa (V)	12V nuolatinė srovė
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

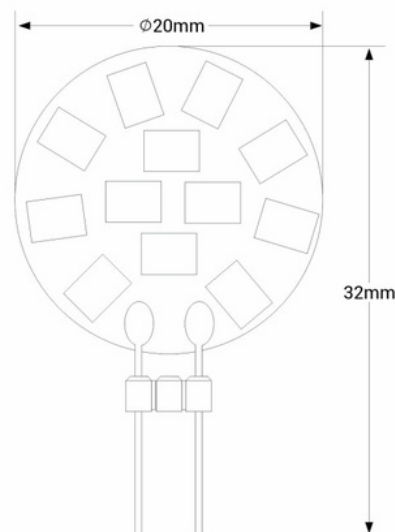

Product variants

Reference	Attributes	
BS1-G4SL-2W-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
BS1-G4SL-2W-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
BS1-G4SL-2W-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	