




LED G4 bi-pin tubular bulb - 12V AC/DC - 5W

LED lemputė bi-pina tubulinė G4 su dideliu efektyvumu ir kokybe, ideali bi-pino halogeninių lempučių keitimui, su energijos suvartojimo taupymu, kuris gali viršyti 85%. Su 5W galia, jis suteikia 500 liumenų ryškumą. Pasiekiami šiltai baltai (3000K), neutraliai baltai (4000K) ir šaltai baltai (6000K)



Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	300
Šaulys	G4
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	ø15 x 57
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Vidaus
Garantija	Pagal teisines garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	500
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Nominali įtampa (V)	12V nuolatinė srovė
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

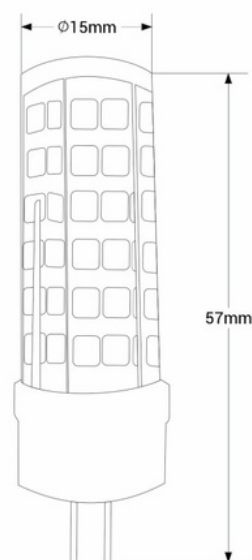

Product variants

Reference	Attributes	
BS1-G4-5W-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
BS1-G4-5W-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
BS1-G4-5W-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	