



DALI + 1/0-10V + PUSH dimmable driver - 9-42V DC - Multi current (350-700mA)

Ref. PE-N30DA42


Monokrovinis nuolatinės srovės maitinimo šaltinis, leidžiantis reguliuoti DALI, 1/0-10V ir PUSH. Jis priima įėjimo įtampą nuo 9 iki 42 V ir palaiko maksimalią 700 mA srovę. Pasirenkama daugiakrovė per DIP jungiklį.

350/400/450/500/550/600/650/700 mA



Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxh	148 x 43 x 30
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,93
Dažnis (Hz)	50 - 60
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	0,7
IP	IP20
Medžiaga	Plastikas
Maksimalus galingumas (W)	29,4
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +45°C
Kontrolės sistema	DALI, SPAUDIK, 0-10V / 1-10V
Išėjimo įtampos (V)	9 - 42
Nominali įtampa (V)	100 - 250
Naudojimas lauke	Ne

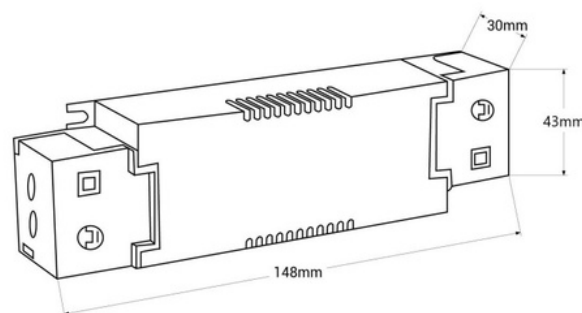

Product variants

Reference

Attributes



PE-N30DA42