

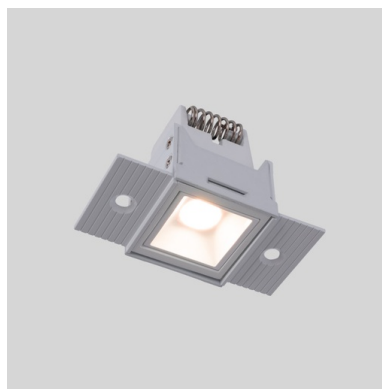


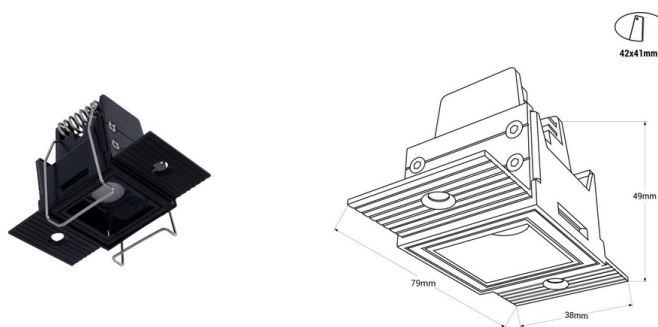


Linijinis LED apšvietimas be rėmelio / integracija - 2W - UGR18 - CRI90 - Juodas

Įleidžiamas LED prožektorius, integruojamas į gipso kartoną, su galia 2W. Teikia estetinį apdailą, be pastebimų kraštų ar sklendžių. Įtraukia Osram LED lustus ir KeGu valdiklį. Jis išsiskiria mažu akinimo indeksu (UGR<18) ir aukštu spalvų atvaizdavimo indeksu (CRI>90). Pasiekiami baltos ir šiltai baltos atspalvių (2700K) ir neutralaus baltos (4000K). ** 5 metų garantija **

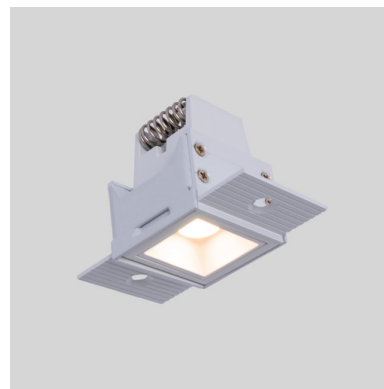

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Šviesos T°	2700°K (naudoti), 4000°K (naudoti)
Atviro kampo (°)	45
Certifikatai	CE, ROHS
CRI	90-95
Matmenys (mm) LxIxh	79 x 38 x 49, 79 X 38 X 49
Apipjaustymo matmenys (mm)	42 x 41
Vairuotojas	Išorinis, KeGu
Forma	Cuadrado
Garantija	5 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 2700
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Integracija
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	2
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	Čip OSRAM
Tonacija	Baltas neutralus, Balta labai šilta
UGR	UGR18
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Valgomasis, Miegamieji, Viešbučiai, Kepimo virtuvės, Prekyba, Salon, Muziejai - Galerijos, Mados ir mažmeninė prekyba
Naudojimo trukmė (h)	25000
Energetinio efektyvumo klasė	F
Reguliuojamas ryškumas	Ne



Product variants

Reference	Attributes	
B1219-2W-B-270	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
B1219-2W-B-BN	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
B1219-2W-N-270	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
B1219-2W-N-BN	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	