





Linijinis LED spotlight be rėmo / integracija - 4W - UGR18 - CRI90 - Juodas

Ileidžiamas LED prožektorius, integruojamas į gipso kartono konstrukcijas, su galia 4W. Teikia estetinį užbaigimą, be matomų kraštų ar sklendžių. Įtraukia Osram LED lustus ir KeGu driver'į. Jis pasižymi mažu akinimo indeksu (UGR<18) ir aukštu spalvų atgaminimo indeksu (CRI>90). Pasirinktinai siūlomos baltos ir šiltai baltos atspalvių (2700K) bei neutrali baltos (4000K). ** 5 metų garantija **

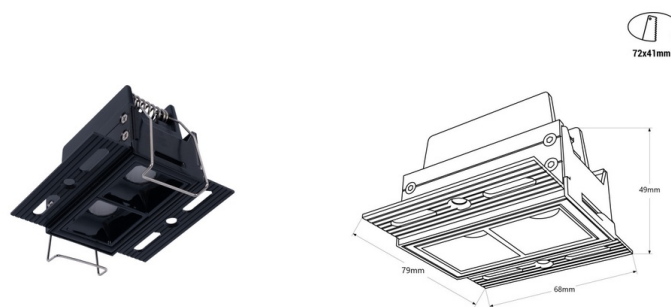

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Šviesos T°	2700°K (naudoti), 4000°K (naudoti)
Atviro kampo (°)	45
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	90-95
Matmenys (mm) LxIxh	79 x 68 x 49
Apipjaustymo matmenys (mm)	72 x 41
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Išorinis, KeGu
Forma	Linijinis
Garantija	5 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 2700
Liumenai (Lm)	neutralus baltas 335lm - papildomai šiltas baltas 267lm
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Integracija
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	4
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	Čip OSRAM
Tonacija	Baltas neutralus, Balta labai šilta
UGR	UGR18
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Valgomasis, Miegamieji, Viešbučiai, Kepimo virtuvės, Prekyba, Salon, Muziejai - Galerijos, Mados ir mažmeninė prekyba
Naudojimo trukmė (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1219-4W-B-270

Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



B1219-4W-B-BN

Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)



B1219-4W-N-270

Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



B1219-4W-N-BN

Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

