
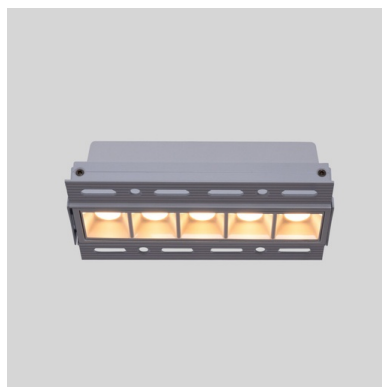




Linijinis LED be rėmelio apšvietimas / integracija - 12W - UGR18 - CRI90 - Balta

Įmontuojama LED prožektorius, integruojamas į gipso plokštę, su galia 12W. Teikia estetinį apdailą, be matomų kraštų ar briaunų. Apima Osram LED lustus ir KeGu valdiklį. Ji išsiskiria mažu aklumą rodmeniu (UGR<18) ir aukštu spalvų perteikimo rodmeniu (CRI>90). Pasiekama juodos ir šilto balto atspalvių (2700K) bei neutralaus balto (4000K). ** 5 metų garantija **

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Šviesos T°	2700°K (naudoti), 4000°K (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	90-95
Matmenys (mm) LxIxH	145 X 91 X 49
Apipjaustymo matmenys (mm)	145 x 41
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Išorinis, KeGu
Forma	Linijinis
Garantija	5 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 2700
Liumenai (Lm)	šiltai balta: 715lm - neutrali balta: 921lm
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Integracija
Orientuojamas	Ne
Galía (W)	12
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	Čip OSRAM
Tonacija	Šaltas baltas, Balta labai šilta
UGR	UGR18
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Valgomasis, Miegamieji, Viešbučiai, Kepimo virtuvės, Prekyba, Salon, Muziejai - Galerijos, Mados ir mažmeninė prekyba, Baldai
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1219-12W-B-270

Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



B1219-12W-B-BN

Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)



B1219-12W-N-270

Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



B1219-12W-N-BN

Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

