



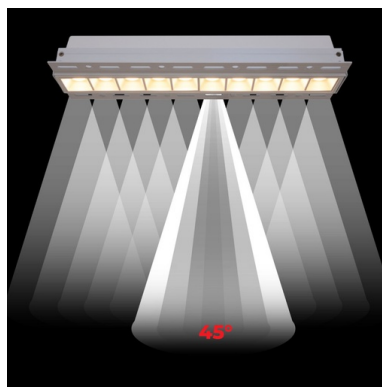


Linijinis LED be rėmelio / integracija - 20W - UGR18 - CRI90 - Balta

Įmontuojama LED prožektorius, integruojamas į gipso kartoną, su galia 20W. Teikia estetinį finišą, be pastebimų kraštų ar flanšų. Įtraukia Osram LED lustus ir KeGu valdiklį. Jis išsiskiria mažu akinimo indeksu (UGR<18) ir aukštu spalvų atvaizdavimo indeksu (CRI>90). Available in juodos ir šiltai baltos (2700K) bei neutralaus balto (4000K) atspalvuose. ** 5 metų garantija **

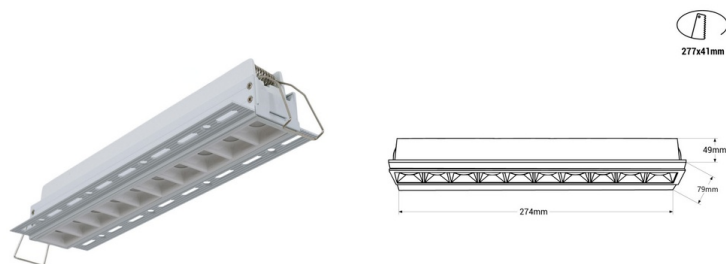

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Šviesos T°	2700°K (naudoti), 4000°K (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	90-95
Matmenys (mm) LxIxh	274 x 79 x 49
Apipjaustymo matmenys (mm)	277 x 41
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Išorinis, KeGu
Forma	Linijinis
Garantija	5 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 2700
Liumenai (Lm)	šiltai balta: 1260lm - neutraliai balta: 1728lm
Montavimas	Integracija
Orientuojamas	Ne
Galía (W)	20
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	Čip OSRAM
Tonacija	Baltas neutralus, Balta labai šilta
UGR	UGR18
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Valgomasis, Miegamieji, Viešbučiai, Kepimo virtuvės, Prekyba, Salon, Muziejai - Galerijos, Mados ir mažmeninė prekyba
Naudojimo trukmė (h)	25000



Product variants

Reference

Attributes

B1219-20W-B-270

Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



B1219-20W-B-BN

Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)



B1219-20W-N-270

Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



B1219-20W-N-BN

Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

