



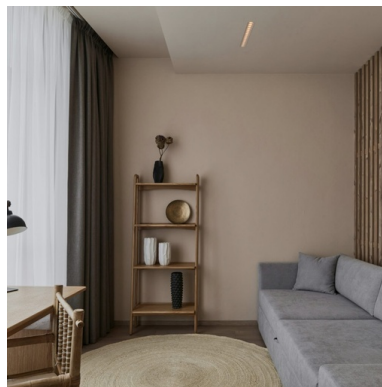


Linijinis LED be r melio fokusavimas / integracija - 30W - UGR18 - CRI90 - Baltas

Ileidziamas LED proektorius, integruojamas į sausojoje statybos plokšte, su galia 30W. Teikia estetinį apdailą, be pastebimų kraštų ar flangų. Įtraukiami Osram LED lustai ir KeGu valdiklis. Jis išsiskiria mažu akinimo indeksu (UGR<18) ir aukštu spalvų atkartojimo indeksu (CRI>90). Pasiekama juodos ir šiltos baltos spalvos atspalviuose (2700K) ir neutralaus balto (4000K). ** 5 metų garantija **

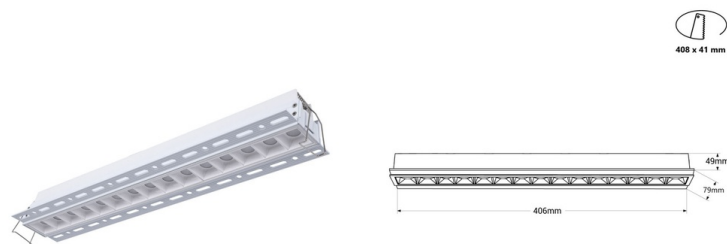

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Šviesos T°	2700°K (naudoti), 4000°K (naudoti)
Atviro kampo (°)	45
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	90-95
Matmenys (mm) LxIxh	406 x 79 x 49
Apipjaustymo matmenys (mm)	408 x 41
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Išorinis, KeGu
Forma	Linijinis
Garantija	5 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 2700
Liumenai (Lm)	šilta balta: 2578lm - neutralioji balta: 2734lm , šiltai balta: 2578lm - neutrali balta: 2734lm
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Integracija
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	30
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	Čip OSRAM
Tonacija	Baltas neutralus, Balta labai šilta
UGR	UGR18
Rekomenduojamas naudojimas	Valgomasis, Miegamieji, Viešbučiai, Kepimo virtuvės, Prekyba, Salon, Muziejai - Galerijos, Mados ir mažmeninė prekyba
Naudojimo trukmė (h)	25000



Product variants

Reference	Attributes	
B1219-30W-B-270	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
B1219-30W-B-BN	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
B1219-30W-N-270	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)	
B1219-30W-N-BN	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	