





Apskritas 2W LED įmontuojamas šviestuvas - Osram lustas - UGR18 - Pjūvis Ø 25mm - Juodas

2W apvalus LED įleidžiamas šviestuvas su Osram LED lustu ir Lifud maitinimo šaltiniu. Jis išsiskiria mažai akinimo indeksu (UGR<18) ir dideliu spalvų atvaizdavimo indeksu (CRI>90), užtikrindamas aukštos kokybės ir efektyvią apšvietimą. Pasiekiami šiltai baltos spalvos tonu (2700K).

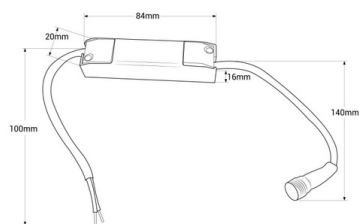

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Šviesos T°	2700°K (naudoti)
Atviro kampo (°)	38
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	G
CRI	90-95
Matmenys (mm) LxIxh	Ø 30 X 30, Ø 30x30
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø 25
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Išorinis, Lifud
Forma	Apvalus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	2700
Liumenai (Lm)	42
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	2
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
Tonacija	Balta labai šilta
UGR	UGR18
Naudojimas lauke	Ne

Rekomenduojamas naudojimasViešbučiai, Prekyba, Salon, Muziejai - Galerijos, Mados ir mažmeninė prekyba, Spintos, Juvelyrinės dirbtuvės, Baldai, Vyninės ir vyninės pardu

Product variants

Reference

Attributes

B1225-R-B-270

Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



B1225-R-N-270

Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 2700°K (naudoti)

