





Ultratinis LED downlight 18W - CCT - Iškirptė Ø 208mm - 3 spalvos

18W plokščias LED downlight su CCT sistema, leidžiančia reguliuoti spalvos toną (3000K-4000K-6000K). Teikia vienodą apšvietimą su CRI>80 ir ryškumu 1540 liumenų. Pasiekama aliuminio medžiagoje 3 spalvomis: baltos, juodos ir sidabrinės.

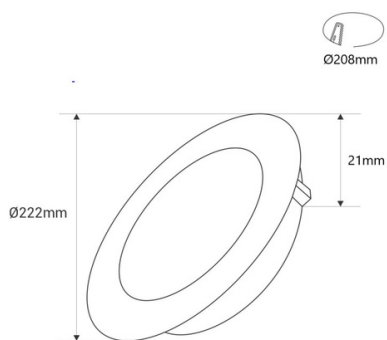

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti), Naudoti pinigus
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	G
Matmenys (mm) LxIxh	Ø222 X 21
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø208
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Dažnis (Hz)	50 - 60
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	1360 (WW) / 1544 (NW) / 1408 (CW)
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	18
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	CCT
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Valgomasis, Viešbučiai, Kepimo virtuvės, Prekyba, Salon

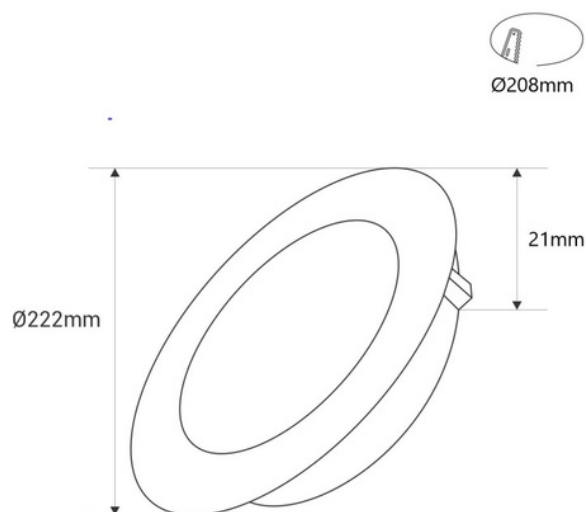

Product variants

Reference	Attributes	
B1076-CCT-B	Korpuso spalva : Baltas (naudoti)	
B1076-CCT-N	Korpuso spalva : Juodas (naudoti)	
B1076-CCT-P	Korpuso spalva : Naudoti pinigus	