




## Komplektinė LED hermetiška lempa - 150 cm - 45 W - 4500 lm - IP65


### Ref. B8410-2-150BF

Kompaktiškas dizainas, mažas energijos suvartojimas ir didelis šviesos efektyvumas (100lm/W) susijęs plonas LED atsparus vandeniui ekranas. Jos ilgis yra 150 cm ir galingumas 45 W. Ačiū savo vandeniui atspariai, dulkėms atspariai ir išorinių agentų atspariai konstrukcijai (IP65), ji puikiai tinka drėgnoms ir lauko sąlygoms. Dėl aukštos kokybės medžiagų, ilgaamžiškumo ir šaltų baltų atspalvių apšvietimo (6500K), jis ypač rekomenduojamas ūkiams ir veisimo patalpoms. APSAUGOKITE savo investiciją su šiuo vandeniui atspariu LED ekranu!

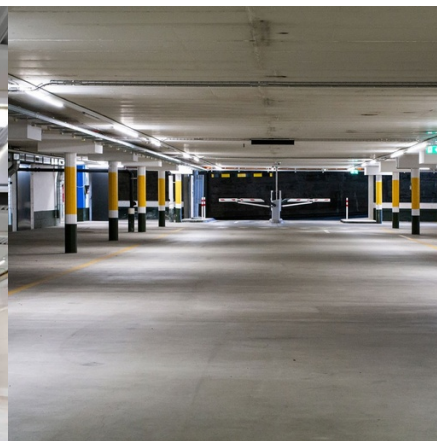

### Product data

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Šviesos T°                    | 6500K (naudoti)                    |
| Atviro kampo (°)              | 140                                |
| Certifikatai                  | CE, ROHS                           |
| Energetinio efektyvumo klasė  | F                                  |
| CRI                           | 80-85                              |
| Matmenys (mm) LxIxh           | 1570 x 50 x 34                     |
| Reguliuojamas ryškumas        | Ne                                 |
| Vairuotojas                   | Vidaus                             |
| Efektyvumas (Lm/w)            | 100                                |
| Galingumo koeficientas (cosφ) | 0,9                                |
| Dažnis (Hz)                   | 50 - 60                            |
| Naudojimo dažnis              | Intensyvus                         |
| Garantija                     | Pagal teisinės garantijas: 3 metai |
| IP                            | IP65                               |
| Kelvinas (K)                  | 6500                               |
| Liumenai (Lm)                 | 4500                               |
| Medžiaga                      | Plastikas                          |
| Medžiagų difuzorius           | Polikarbonatas                     |
| Montavimas                    | Paviršius                          |
| Orientuojamas                 | Ne                                 |
| Galia (W)                     | 45                                 |
| Temperatūros intervalas       | -20°C ~ +40°C                      |

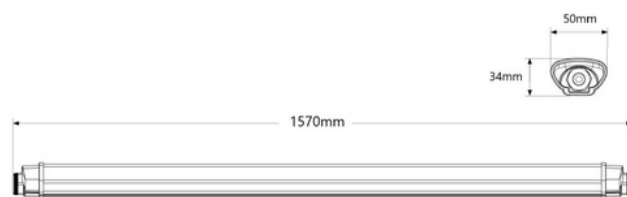

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Jutiklis                   | Ne                           |
| Nominali [tampa (V)        | 220 - 240 V AC               |
| LED tipas                  | SMD 2835                     |
| Tonacija                   | Šaltas baltas                |
| Naudojimas lauke           | Taip                         |
| Rekomenduojamas naudojimas | Prekyba, Pramonė, Parkavimas |
| Naudojimo trukmė (h)       | 25000                        |

## Product variants

### Reference

### Attributes



B8410-2-150BF

Šviesos T° : 6500K (naudoti)