




Single colour controller 12-48V DC - 15A - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance



Ref. SK-V1-L/P

Monokrominis valdiklis 12-48V LED šviestuvams, aukštos kokybės ir ilgaamžiškumo. Leidžia PWM dažnio variaciją tarp: 500Hz, 2kHz, 8kHz arba 16kHz ir pasirinkimą tarp linijinio arba logaritminio reguliavimo kreivės. Siūlo lygią skirtumą nuo 0 iki 100% be mirgėjimo ir yra suderinama su 2.4G RF Skydance nuotolinio valdymo pultais. Ji yra reguliuojama PASPAUDUS. Jame yra "automatinio perdavimo" ir "automatinės sinchronizacijos" funkcijos, leidžiančios signalams būti siunčiamiems į kitus valdiklius ir sinchronizuojamiems, kai juos valdo tas pats nuotolinio valdymo pultas.

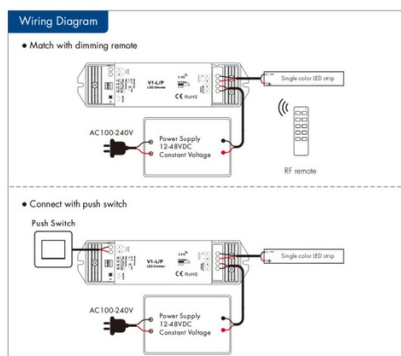

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Ryšys	RF
Matmenys (mm) LxIxxH	175 X 45 X 27
Kontrolės atstumas	30 m
Garantija	5 metai
Didžiausias intensyvumas (A)	15A (12-24V) / 10A (36-48V)
IP	IP20
Galia (W)	12V:180W / 24V:360W / 36V:360W / 48V:480W
Temperatūros intervalas	-30°C ~ +55°C
Kontrolės sistema	SPAUDIK
Išėjimo įtampa (V)	12 - 24
Nominali įtampa (V)	12-48V
Naudojimas lauke	Ne

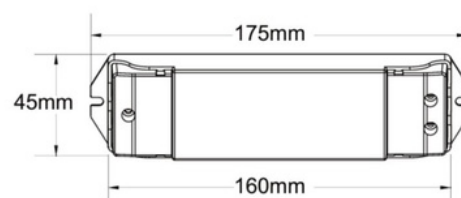

Product variants

Reference

Attributes



SK-V1-L/P