


Mechanical Structures and Installations

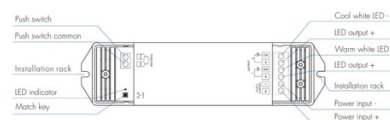


CCT Controller 12-48V DC - 16A (8A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V2-L


2 kanalų CCT valdiklis LED apšvietimui nuo 12-48V. Leidžia nustatyti spalvos temperatūrą su trimis prieinamais lygiais (šiltas, neutralus ir šaltas). Siūlo sklandų šviesos ryškumo reguliavimą nuo 0 iki 100% be mirgėjimo ir yra suderinamas su CCT RF 2.4G Skydance nuotolinio valdymo pultais. Jį galima reguliuoti PASPAUDUS. Jame yra "automatinės perjungimo" ir "automatinio sinchronizavimo" funkcijos, leidžiančios signalus siųsti kitiems valdikliams ir juos sinchronizuoti, kai jie yra valdomi to paties nuotolinio valdymo pulto.

Wiring Diagram



Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Ryšys	RF
Spalvų kontrolė	CCT
Garantija	5 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	8A / kanalas
Kanalo numeris	2 in Lithuanian is du.
Nominali įtampa (V)	12-48VDC

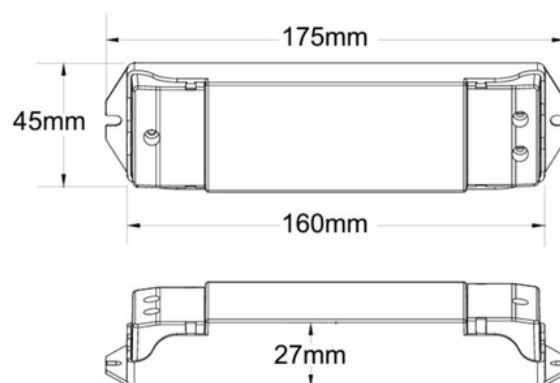

Product variants

Reference

Attributes



SK-V2-L