



Mechanical Structures and Installations



RGB/CCT/Single colour Controller 12-48V DC - 18A (6A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V3-L

RGB / CCT / Monochrominis 3-kanalų valdiklis 12-48V LED apšvietimo įrenginiams. RGB režimu jis turi 10 iš anksto nustatytų dinamiškų režimų. Siūlo lygiagrečią šviesos intensyvumo reguliavimą nuo 0 iki 100% be mirgėjimo ir yra suderinamas su RGB arba CCT RF 2.4G Skydance nuotoliniais valdykliais. Jis yra reguliuojamas PASPAUDUS. Jame yra "automatinės transmisijos" ir "automatinės sinchronizacijos" funkcijos, leidžiančios perduoti signalus kitiems valdykliais ir sinchronizuoti juos, kai jie valdomi to paties nuotolinio pulto.



Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Ryšys	RF
Spalvų kontrolė	RGB+CCT
Matmenys (mm) LxIxh	175 X 45 X 27
Kontrolės atstumas	30 min
Garantija	5 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	6A/kanalas
IP	IP20
Kanalo numeris	3
Nominali įtampa (V)	12-48VDC
Naudojimas lauke	Ne

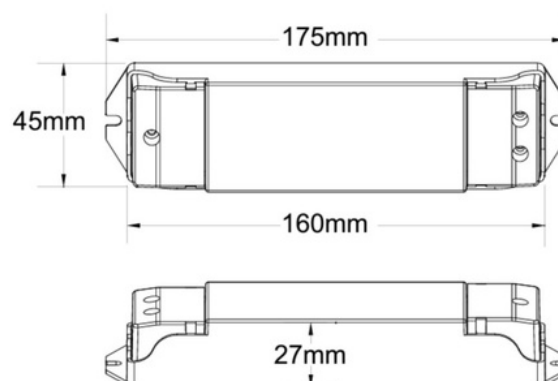

Product variants

Reference

Attributes



SK-V3-L