




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED




RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT valdiklis su 3 kanalais LED šviestuvams, skirtas 12-48V. Jame yra 10 iš anksto nustatytų dinamikos režimų. Siūlo sklandų tampos reguliavimą nuo 0 iki 100% be mirgėjimo ir yra suderinamas su 2.4G RF Skydance nuotoliniais valdymo pulteliais. Jį galima reguliuoti PASPAUDUS. Jis turi "automatinį perdavimą" ir "automatinio sinchronizavimo" funkciją, leidžiančią siųsti signalus kitiems valdytojams ir sinchronizuoti juos, kai jie valdoma to paties nuotolinio valdymo pulto.

Mechanical Structures and Installations

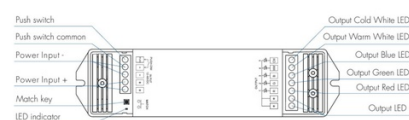

Product data

Certifikatai	CE, ROHS
Ryšys	RF
Spalvų kontrolė	RGB+CCT
Matmenys (mm) LxIxh	175 X 45 X 27
Kontrolės atstumas	30 min
Garantija	5 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH:36-48V
IP	IP20
Kanalo numeris	5
Galia (W)	5 x 60 :12V 5 x 120:24V 5 x144:36V 5 x 192:48V
Nominali įtampa (V)	12-48VDC
Naudojimas lauke	Ne

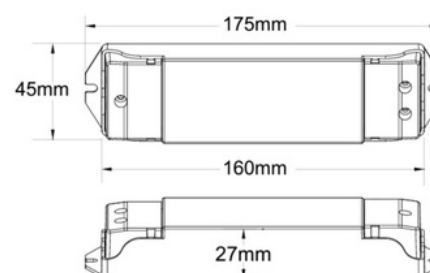

Product variants

Reference

Attributes



SK-V5