

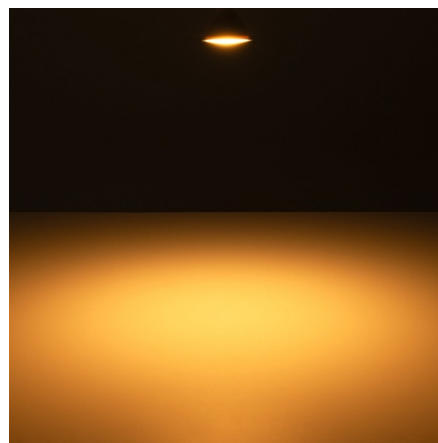





GU10 LED Bulb - 7W - 120°

GU10 LED dykrinis šviestuvas, idealiai tinkantis tradicinių halogeninių šviesos šaltinių iki 60W pakeitimui, su energijos suvartojimo sutaupymu iki 85%. Jame naudojami SMD2835 Epistar LED lustai, kurie skleidžia aukštos kokybės šviesą, su galia 7W. Prieinama 4 spalvų temperatūrose: Ypač šilta baltą: 2700K - 738 lm Šilta baltą: 3000K - 759 lm Neutralus baltas: 4000K - 793 lm Šaltai baltą: 6000K - 686 lm

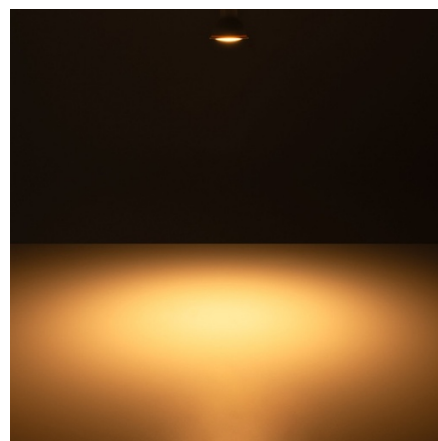

Product data

Šviesos T°	2700°K (naudoti), 3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Aukštas	55 mm
Plotis	Ø50mm
Atviro kampo (°)	120
Šaulys	GU10
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Efektyvumas (Lm/w)	100
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,6
Dažnis (Hz)	50 - 60
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000, 2700
Liumenai (Lm)	686, 738, 759, 793
Medžiaga	Plastikas
Medžiagų difuzorius	Plastikas
Galia (W)	7
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Nominali įtampa (V)	230V AC
LED tipas	SMD 2835

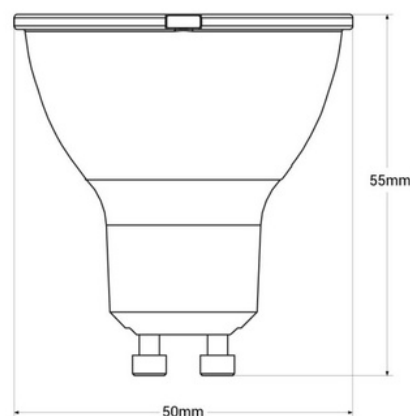

Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus, Balta labai šilta
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

BS1-PAR16GU10-120-7W-270

Šviesos T° : 2700°K (naudoti)



BS1-PAR16GU10-120-7W-BC

Šviesos T° : 3000°K (naudoti)



BS1-PAR16GU10-120-7W-BF

Šviesos T° : 6000K (naudoti)



BS1-PAR16GU10-120-7W-BN

Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

