



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-24V DC - 2 channels - 5A/channel - RF 2.4GHz - Skydance


Ref. SK-V2

2 kanalų CCT valdiklis 12-24V LED šviestuvams. Siūlo lygų šviesos ryškumo reguliavimą nuo 0 iki 100% be mirksėjimo ir yra suderinamas su CCT RF 2.4GHz Skydance nuotoliniais valdikliais. Su automatinės pavaros ir automatinio sinchronizavimo funkcijomis, leidžiančiomis efektyvų ir sinchronizuotą valdymą.



Product data

Aukštas	18 mm
Plotis	33 mm
Ryšys	RF
Spalvų kontrolė	Monokrominis
Kontrolės atstumas	30 min
Garantija	5 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	5A/kanalas
IP	IP20
Ilgas	97 mm
Kanalo numeris	2 in Lithuanian is du.
Galia (W)	2 x (60-120W)
Temperatūros intervalas	-30°C ~ +55°C
Išėjimo įtampa (V)	12-24VDC
Nominali įtampa (V)	12-24V DC
Naudojimas lauke	Ne

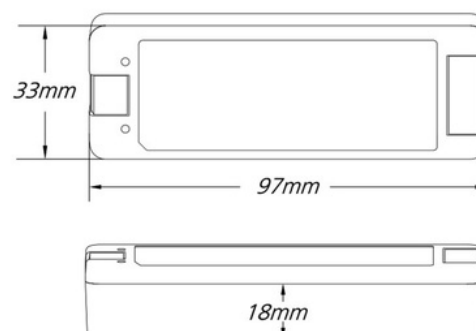

Product variants

Reference

Attributes

SK-V2

