




KIT Fixed recessed downlight Ø82mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Komplektinė apšvietimo įranga sudaryta iš: Fiksuotas įleidžiamas apdailos elementas Ø82mm mažas UGR - Baltos spalvos GU10 LED lemputė 5.4W - Priinama 3 atspalviuose: šiltai balta, neutrali ir vėsi Priešingai sujungti keraminiai GU10 lempos laikikliai.



Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti), Cromas (naudoti)
Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	100
Šaulys	GU10
Certifikatai	CE, ROHS
Efektyvumas (Lm/w)	130
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 6000, 2700
Rinkinys	Taip
Medžiaga	Polikarbonatas, Šviesos lemputė: Kristalas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	5,4
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	UGR18
Naudojimas lauke	Ne
Matmenys (mm) LxIxh	Ø82 x 35.5

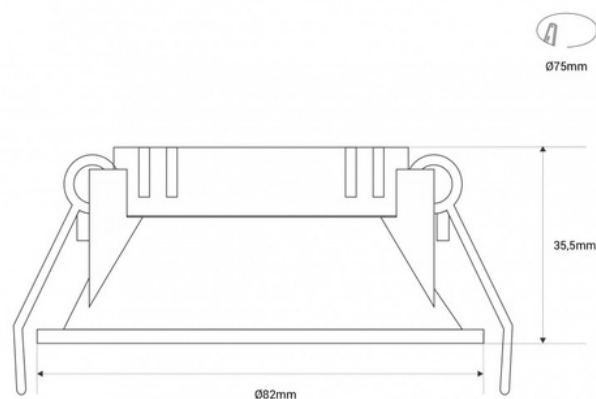

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K550-B-BF	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K550-B-BN	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
		
K550-CR-BC	Korpuso spalva : Cromas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K550-CR-BF	Korpuso spalva : Cromas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K550-CR-BN	Korpuso spalva : Cromas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	

Reference	Attributes	
		
K550-N-BC	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K550-N-BF	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K550-N-BN	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	