


KIT Tilting recessed downlight Ø90mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Visas apšvietimo rinkinys sudarytas iš: Įleidžiamas prožektorius Ø90mm - Reguliuojamas - Juoda spalva. GU10 LED Lemputė 5.4W - Priinama 3 atspalvių: šiltai baltas, neutralaus ir šaltai baltas GU10 lempučių laikikliai, pagaminti iš išanksto prijungtos keramikos.



Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti), Naudoti pinigus
Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	100
Šaulys	GU10
Certifikatai	CE, ROHS
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	Ø 90 x 29
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø 75
Efektyvumas (Lm/w)	130
Forma	Apvalus
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
Kelvinas (K)	4000, 6000, 2700
Rinkinys	Taip
Medžiaga	Polikarbonatas, Šviesos lempučių: Kristalas
Galia (W)	5,4
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas

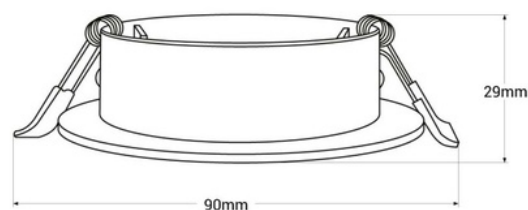

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-B-BC	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K981-B-BF	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K981-B-BN	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
		
K981-N-BC	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K981-N-BF	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 6000°K (naudoti)	
		
K981-N-BN	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
		
K981-P-BC	Korpuso spalva : Naudoti pinigus, Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	

Reference	Attributes	
K981-P-BF	Korpuso spalva : Naudoti pinigus, Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K981-P-BN	Korpuso spalva : Naudoti pinigus, Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	