


KIT - Recessed downlight ring Ø110mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Pilnas apšvietimo rinkinys, sudarytas iš: Įgilintas apvalus šviesos šaltinis Ø110mm - Reguliuojamas - Baltos spalvos. GU10 LED lemputė 5.4W - Yra trijų atspalvių: šilta balta, neutrali ir šalta GU10 lemputės laikiklis pagamintas iš anksto sujungtos keramikos.



Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti), Naudoti pinigus
Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	100
Šaulys	GU10
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxh	Ø110x27
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø80
Efektyvumas (Lm/w)	130
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 6000, 2700
Rinkinys	Taip
Medžiaga	Polikarbonatas, Šviesos lemputė: Kristalas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	5,4
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Valgomasis, Miegamieji, Viešbučiai, Salon

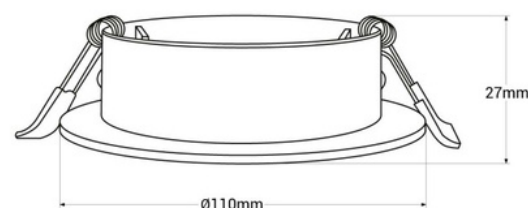

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
K986-B-BC	Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
K986-B-BF	Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K986-B-BN	Korpuso spalva: Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
K986-N-BC	Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
K986-N-BF	Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 6000°K (naudoti)	
K986-N-BN	Korpuso spalva: Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
K986-P-BC	Korpuso spalva: Naudoti pinigus, Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	

Reference

Attributes



K986-P-BF

Korpuso spalva: Naudoti pinigus, Šviesos T° : 6000K (naudoti)



K986-P-BN

Korpuso spalva: Naudoti pinigus, Šviesos T° : 4000°K (naudoti)