
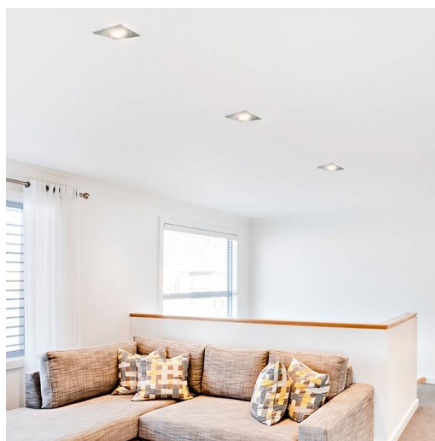



KIT - Recessed square downlight ring 93x93mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Visas apšvietimo rinkinys, susidedantis iš: Kvadratinis reguliuojamas įmontuotas apšvietimas - Baltos spalvos.
GU10 LED Lemputė 5.4W - Prieinama 3 spalvų temperatūrose: šilta balta, neutrali ir šalta GU10 lempučių laikikliai, pagaminti iš anksto sujungtos keramikos.

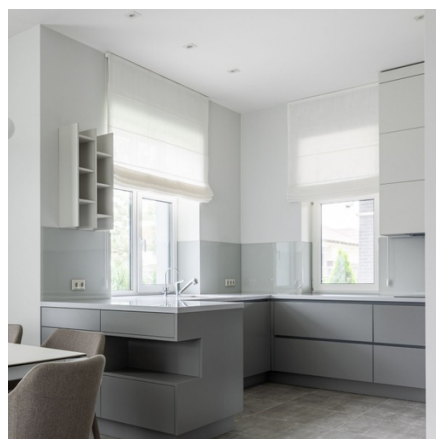

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti), Naudoti pinigus
Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Šaulys	GU10
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxh	93x93x29
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø75
Efektyvumas (Lm/w)	130
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	4000, 6000, 2700
Rinkinys	Taip
Medžiaga	Polikarbonatas, Šviestuvo lemputė: stiklas
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Taip
Galia (W)	5,4
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne

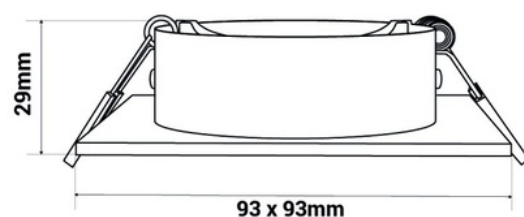

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K982-B-BC	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K982-B-BF	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
		
K982-B-BN	Korpuso spalva : Baltas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
		
K982-N-BC	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
		
K982-N-BF	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 6000°K (naudoti)	
		
K982-N-BN	Korpuso spalva : Juodas (naudoti), Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	
		
K982-P-BC	Korpuso spalva : Naudoti pinigus, Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	

Reference	Attributes	
K982-P-BF	Korpuso spalva : Naudoti pinigus, Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K982-P-BN	Korpuso spalva : Naudoti pinigus, Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	