



Komercinis LED prožektorinis šviestuvas CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Polikarbonato difuzorius - UGR19 - Lifud maitinimo šaltinis


Ref. B8850-PC-CCT

Komercinė CCT LED aukštos lubų šviesa su reguliuojama galia (25W / 40W / 60W / 80W) ir skaidrių polikarbonato difuzoriumi. Tai siūlo aukštos kokybės apšvietimą su CRI>80 ir minimaliu akinimu (UGR<19), užtikrinant maksimalų regėjimo komfortą. Reguluojama spalvų temperatūra (3000K / 4000K). Specialiai sukurtas parduotuvėms ir komercinėms erdvėms, jis pagerina jūsų produktus išskirtiniu apšvietimu.



Product data

Plotis	Ø325mm
Atviro kampo (°)	90°
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	C
CRI	75-80
Reguliuojamas ryškumas	Taip
Vairuotojas	Vidaus, Lifud
Efektyvumas (Lm/w)	140
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,9
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
Garantija	5 metai
IP	IP40
Kelvinas (K)	4000, 5000
Ilgas	460 mm
Liumenai (Lm)	11200
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Suspensija
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	25, 40, 60, 80
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C

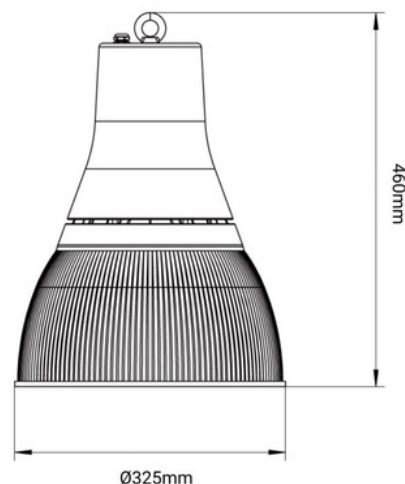

Jutiklis	Ne
Kontrolės sistema	0-10V
Nominali [tampa (V)	100 - 265V
Tonacija	CCT
Naudojimas lauke	Ne
Rekomenduojamas naudojimas	Prekyba
Naudojimo trukmė (h)	penkiasdešimt tūkstančių

Product variants

Reference

Attributes

B8850-PC-CCT

