





Pack x 10 - Outdoor LED floodlights - 30W - 95lm/W - IP65

30W LED projektorius su kompaktišku dizainu, turintis metalinę korpuse ir stiklinį difuzorių. It is orientable and has an efficiency of 95lm/W. Tinkama naudoti lauke, dėka IP65 apsaugos klasės. Pasirinkite iš 3 atspalvių: šiltai balta (3000K), neutrali balta (4000K) ir šaltai balta (6000K).

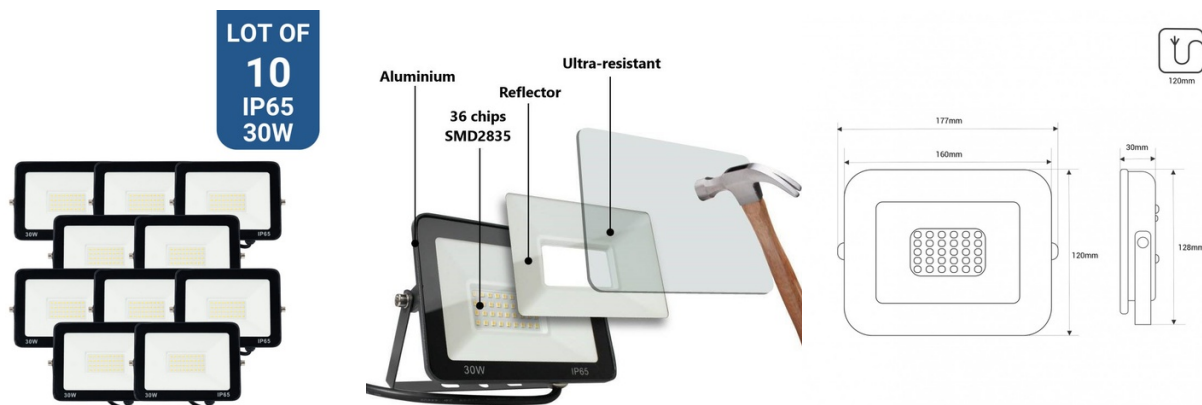


Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Aukštas	30mm
Plotis	120 mm
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Vidaus
Efektyvumas (Lm/w)	95
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,6
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
Projektoriaus gama	Slim serija, Paketai
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP65
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Ilgas	177 mm
Liumenai (Lm)	2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Kristalas
Montavimas	Paviršius

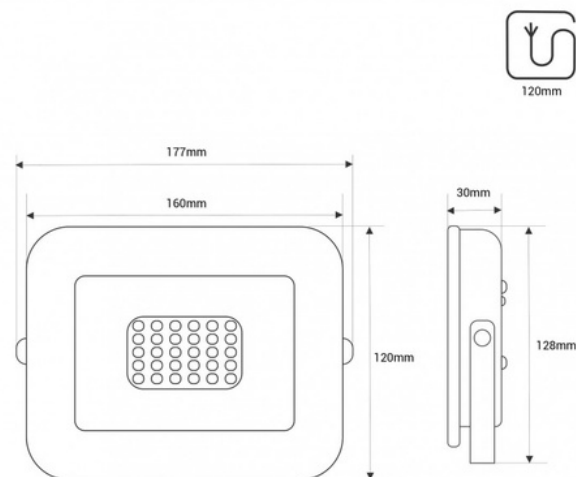

Orientuojamas	Taip
Galia (W)	30
Temperatūros intervalas	-20°C~+50°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	Ne
Naudojimas lauke	Taip
Rekomenduojamas naudojimas	Į gardenis
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1882-10-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
K1882-10-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
K1882-10-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	