




Pack x 5 - Outdoor LED floodlights - 30W - 95lm/W - IP65

5 vnt. 30W LED prožektorius su kompaktišku dizainu, metaliniu korpusu ir stiklo difuzoriumi. Jos yra reguliuojamos ir turi 95lm/W efektyvumą. Tinkama naudoti lauke dėl IP65 apsaugos klasės. Galima pasirinkti 3 atspalvius: šiltai baltą (3000K), neutrali baltą (4000K) ir šaltai baltą (6000K).



Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Aukštas	30mm
Plotis	120 mm
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Vidaus
Efektyvumas (Lm/w)	95
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,6
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
Projektoriaus gama	Slim serija, Paketai
Garantija	Pagal teisinės garantijas: 3 metai
IP	IP65
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Ilgas	177 mm
Liumenai (Lm)	2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Kristalas
Montavimas	Paviršius

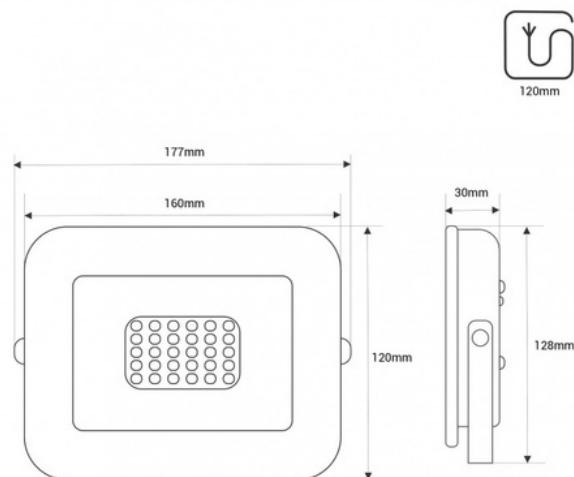

Orientuojamas	Taip
Galia (W)	30
Temperatūros intervalas	-20°C~+50°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	Ne
Naudojimas lauke	Taip
Rekomenduojamas naudojimas	Įgardenis
Naudojimo trukmė (h)	25000


Product variants

Reference

Attributes


K1882-5-BC

Šviesos T° : 3000°K (naudoti)



K1882-5-BF

Šviesos T° : 6000K (naudoti)



K1882-5-BN

Šviesos T° : 4000°K (naudoti)

