




Pack x 2 - Outdoor LED floodlights - 30W - 95lm/W - IP65

2 vnt. 30W LED projektoriai kompaktiškame dizaine, su metaliniu korpusu ir stiklo difuzoriaumi. Jie yra reguliuojami ir turi 95lm/W efektyvumą. Tinkamas naudoti lauke, dėka savo IP65 apsaugos klasės. Pasirinkimas iš 3 atspalvių: šiltai balta (3000K), neutrali balta (4000K) ir šaltai balta (6000K).



Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxxH	120 x 160 x 30
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Vairuotojas	Vidaus
Efektyvumas (Lm/w)	95
Galingumo koeficientas (cosφ)	0,6
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
Projektoriaus gama	Slim serija, Paketai
Garantija	Pagal teisines garantijas: 3 metai
IP	IP65
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Kristalas
Montavimas	Paviršius
Orientuojamas	Taip
Galia (W)	30

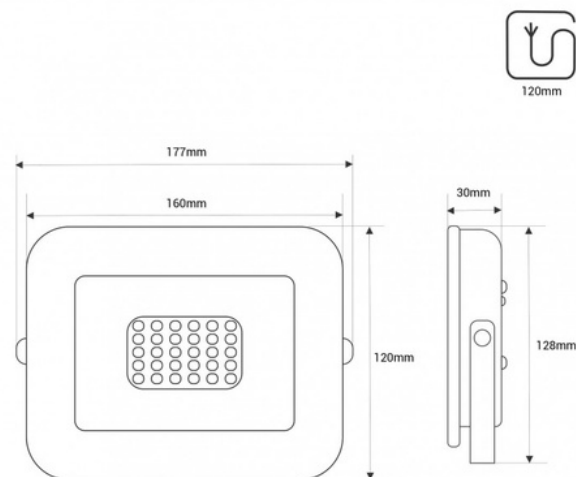

Temperatūros intervalas	-20°C~+50°C
Jutiklis	Ne
Nominali [tampa (V)	220 - 240 V AC
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
UGR	Ne
Naudojimas lauke	Taip
Rekomenduojamas naudojimas	lgardenis
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1882-2-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	 LOT OF 2 IP65 30W
K1882-2-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	 LOT OF 2 IP65 30W
K1882-2-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	 LOT OF 2 IP65 30W