



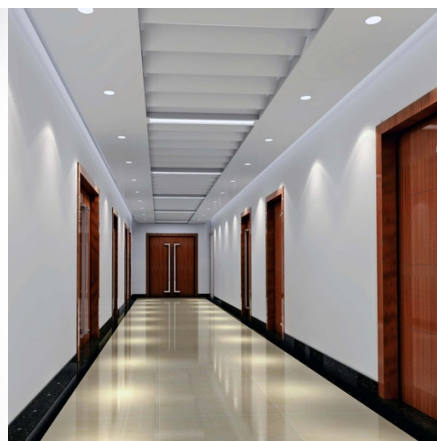


LED apvalus plonas apšvietimas 20W - Iškirptė Ø 225mm

LED apvalus šviestuvus su ultraplonu, moderniu dizainu ir aukštos kokybės. Jis turi 20W galios ir opalinį difuzorių, kuris leidžia tolygiai apšviesti su 1490 lygių ryškumu. Įtrauktas aukštos kokybės išorinis įrenginys "BE MİRGULIO" ir EMC filtras, kad būtų išvengta elektromagnetinio trikdžio. Pasiekiami 3 atspalvių: šiltai balta, neutrali balta ir šaltai balta. **Montavimo ir prijungimo priedai įtraukti**

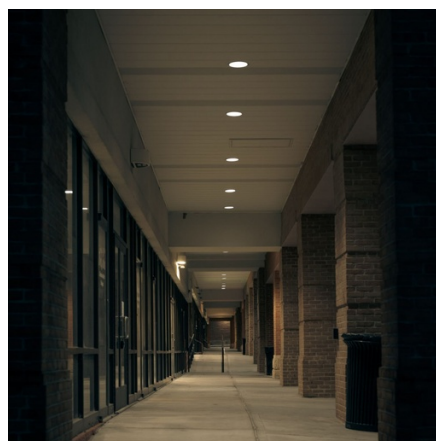

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6500K (naudoti)
Atviro kampo (°)	120
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	F
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	Ø240x11
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø225
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Galingumo koeficientas (cosφ)	0.5
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	1490
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Galia (W)	20
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C
Jutiklis	Ne
Nominali įtampa (V)	220 - 240 V AC

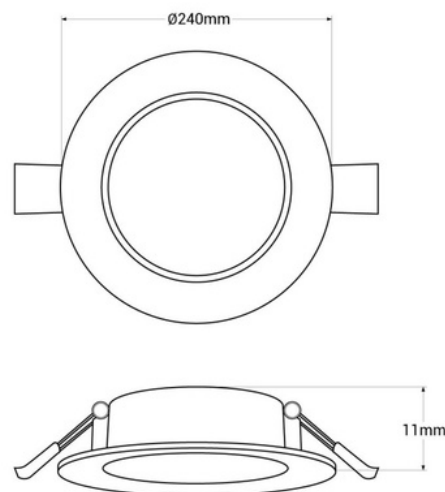

LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1073-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
B1073-BF	Šviesos T° : 6500K (naudoti)	
B1073-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	