





Three-phase recessed track for LED spotlights - 2 meter bar

2 metrų trijų fazių bėgio profilis įmontavimui. Su tiekamu reikalingu priedų rinkiniais montavimui ir tvirtinimui, bėgis gali būti supjaustytas iki norimo ilgio. Bėgio konstrukcija apima 2 dangtelius, kurie slepia bet kokius neapdorotumus, galinčius atsirasti pjaunant, ir visiškai prispaudžiami prie lubų. ** Įeina pradinis maitinimo įtaisas ir galinis dangtelis ** 230V Max. 250W per metrą Matmenys: 2000x55x35mm. IP20

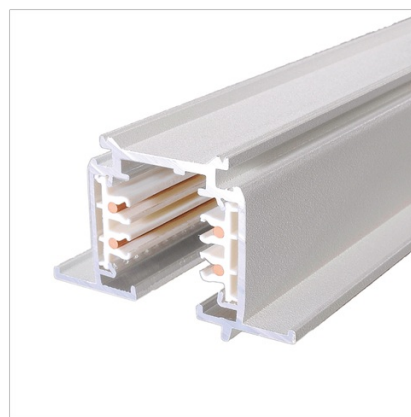

Product data

Korpuso spalva	Baltas (naudoti), Juodas (naudoti)
Certifikatai	CE, ROHS
Matmenys (mm) LxIxxH	2000x55x35
Garantija	Pagal teisines garantijas: 3 metai
Didžiausia intensyvumas (A)	15
IP	IP20
Montavimas	Įmontuojamas
Maksimalus galingumas (W)	3900
Nominali įtampa (V)	220 - 250 V AC
Geležinkelio tipas	Trifazis
Naudojimas lauke	Ne

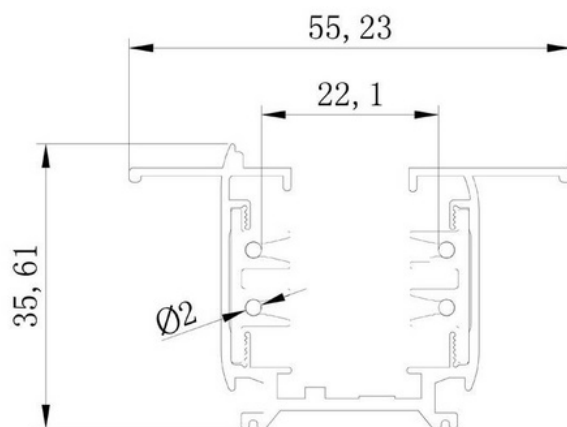

Product variants

Reference

Attributes

BTTE-200-B

Korpuso spalva: Baltas (naudoti)



BTTE-200-N

Korpuso spalva: Juodas (naudoti)

