


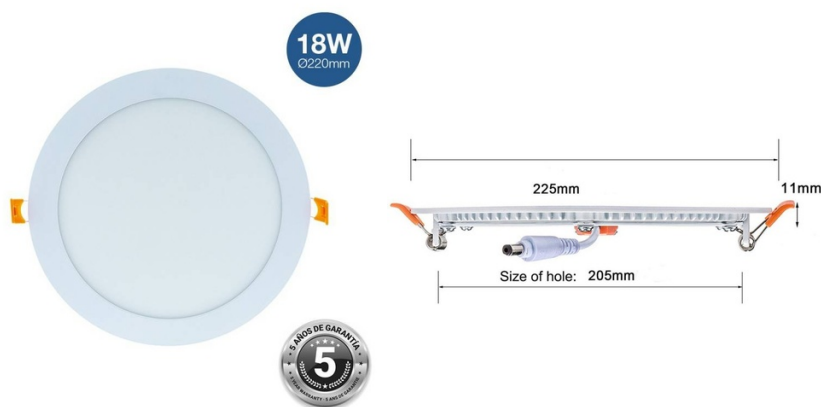


Apvalus LED downlight, montuojamas 18W - Diametras Ø 205 mm - 5 metų garantija

18W apvalus įmontinis LED šviestuvas, išorinis skersmuo Ø225mm ir išpjovos Ø205mm, su balta apdaila. Siūlo 1800 lumenų šviesos srautą, išorinį valdiklį be mirgėjimo ir EMC filtrą, kad būtų išvengta trikdžių. Idealiai tinka apšviesti patalpas iki 8m². Prienamas šiltai baltos, neutralių baltos ir šaltai baltos spalvų. ** 5 metų garantija **

Product data

Šviesos T°	3000°K (naudoti), 4000°K (naudoti), 6000K (naudoti)
Atviro kampo (°)	šimtas šešiasdešimt
Certifikatai	CE, ROHS
Energetinio efektyvumo klasė	A+ (2021)
CRI	80-85
Matmenys (mm) LxIxh	Ø225x18
Apipjaustymo matmenys (mm)	Ø205
Reguliuojamas ryškumas	Ne
Efektyvumas (Lm/w)	99
Galingumo koeficientas (cosφ)	0.5
Forma	Apvalus, Ultralankstus
Dažnis (Hz)	50 - 60
Naudojimo dažnis	normalus
Garantija	5 metai
IP	IP20
Kelvinas (K)	3000, 4000, 6000
Liumenai (Lm)	1700, 1780
Medžiaga	Aliuminis
Medžiagų difuzorius	Polikarbonatas
Montavimas	Įmontuojamas
Orientuojamas	Ne
Temperatūros intervalas	-20°C ~ +40°C

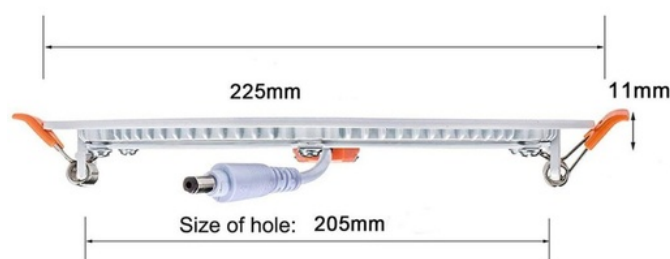

Jutiklis	Ne
LED tipas	SMD 2835
Tonacija	Šiltai balta, Šaltas baltas, Baltas neutralus
Naudojimas lauke	Ne
Naudojimo trukmė (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1072-BC	Šviesos T° : 3000°K (naudoti)	
B1072-BF	Šviesos T° : 6000K (naudoti)	
B1072-BN	Šviesos T° : 4000°K (naudoti)	