



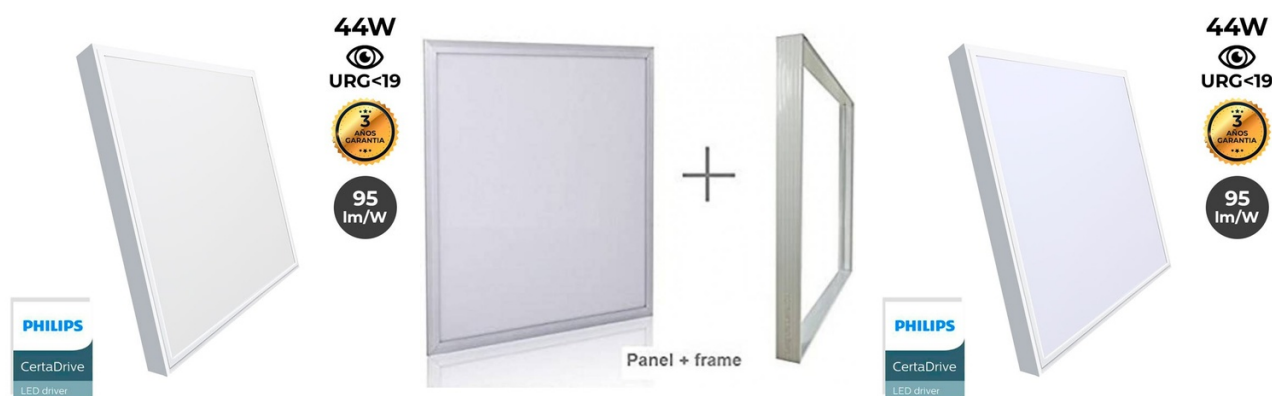


Plakana LED panelis 60X60 cm - PHILIPS vadītājs - 44W - UGR19 - ar montāžas komplektu

PHILIPS virsmas montējamais LED panelis izceļas ar elegantu, ultra plānu dizainu un modernu tehnoloģiju, kas nodrošina jaudīgu, vienmērīgu apgaismojumu 3 toņos: siltā baltajā (2800K), neitrālajā baltajā (4000K) un aukstajā baltajā (6000K). Tas ir augstas efektivitātes gaismeklis ar jaudu 44W un gaismas plūsmu 3800 lumeni. Tas ietver mikro-prizmatisku difuzoru, kas nodrošina gaismas plūsmu bez apžilbināšanas (UGR<19), ideāli piemērots birojiem, konferenču telpām, skolām vai slimnīcām. Pateicoties tā augstajai krāsu atveidošanas indeksam (CRI>80), tas atveido krāsas ļoti līdzīgi dabiskajai gaismai. Ietver virsmas montāžas komplektu ar visiem piederumiem ātrai un vieglai uzstādīšanai.

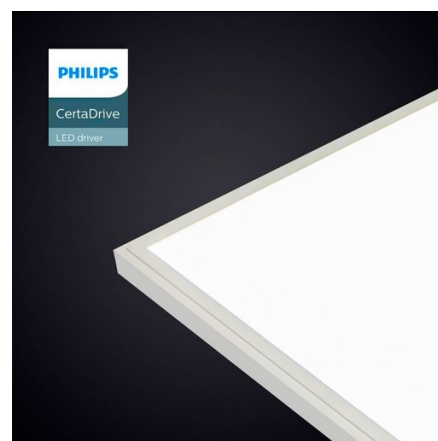

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6500K (lieto)
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	F
CRI	80-85
LED paneļa dimensijas	60x60
Regulējams spilgtums	Opcional, aizstājot draiveri
Vadītājs	Ārējais
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
Kelvins (K)	4000, seši tūkstoši, 2800
Lumeni (Lm)	3800
Montāža	Virsmize
Orientējams	Nē
Jauda (W)	44
Temperatūras intervāls	-0°C ~ +30°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē
Rekomendētais lietojums	Viesnīcas, Birojus, Tirdzniecība, Stāvvietā

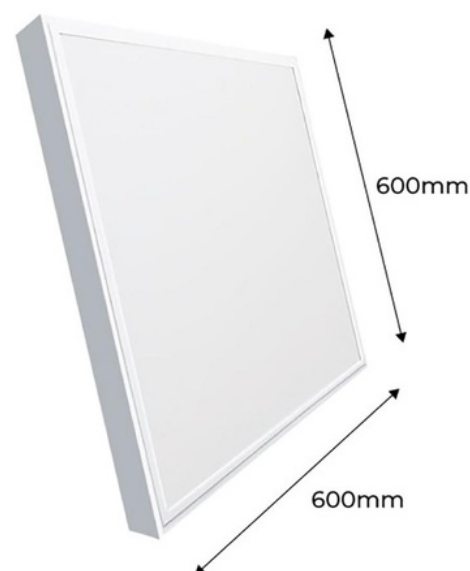

Kalpošanas laiks (h)	25000
----------------------	-------

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

Gaismas T° : 3000°K (izmantot)



B4292-UGR19-BF

Gaismas T° : 6500K (lieto)



B4292-UGR19-BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)

