



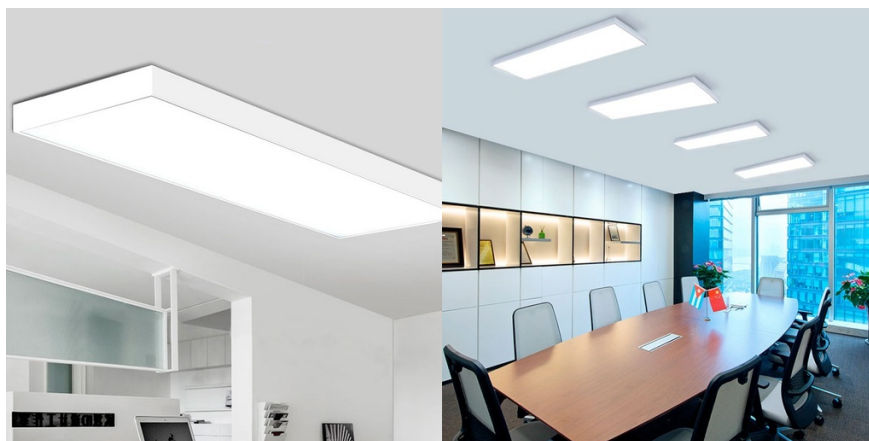

Viegla LED paneļa apgaismojums virsmai 120X60cm - PHILIPS vadītājs - 72W - UGR19 - Ar montāžas komplektu

Virsmontējais LED panelis ar PHILIPS vadītāju izceļas ar elegantu, ultra plānu dizainu un modernu tehnoloģiju, kas ļauj nodrošināt spēcīgu, vienmērīgu apgaismojumu trīs krāsu temperatūrās: silti balta (2800K), neitrāla balta (4000K) un auksti balta (6000K). Tas ir augstas efektivitātes gaismeklis ar jaudu 72W un gaismas plūsmu 5900 lumeni. Tam ir mikroprismatisks difuzors, kas nodrošina spīduma brīvu apgaismojumu (UGR≤19), ideāli piemērots birojiem, konferenču zālēm, skolām vai slimnīcām. Pateicoties augstajam krāsu atveidošanas indeksam (CRI>80), tas reproducē krāsu ļoti līdzīgas dabiskajai gaismai. Iekļauta virsmas montāžas komplekts ar visām piederumiem vieglai un ātrai uzstādīšanai.

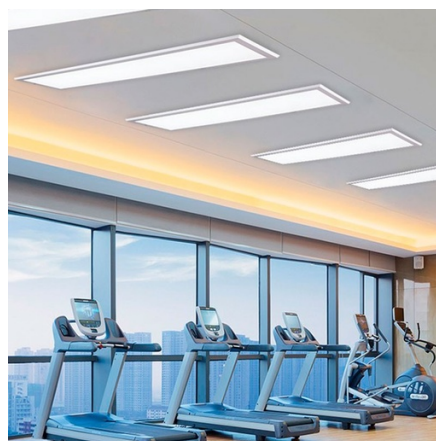

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	160
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
LED paneļa dimensijas	120x60
Vadītājs	Philips
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	5900
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Virsmize
Orientējams	Nē
Jauda (W)	72
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 4014
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
UGR	UGR19
Ārējais lietojums	Nē



Rekomendētais lietojums	Birojus, Tirdzniecība
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4291-BC

Gaismas T° : 3000°K (izmantot)



B4291-BF

Gaismas T° : 6000K (lietot)



B4291-BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)

