



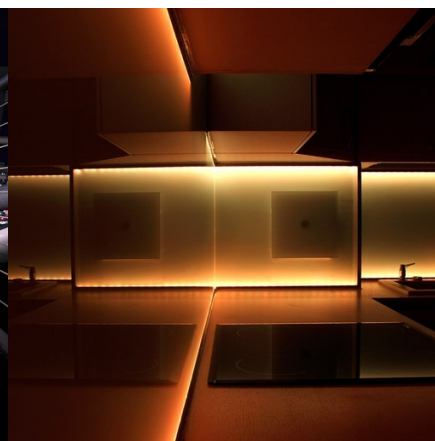

380W
LED
100mm
20M
IP67

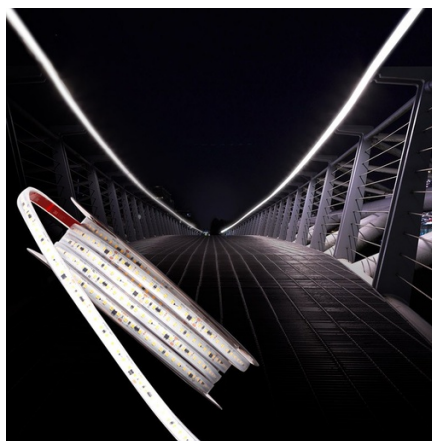


LED sloksne 220V - 300W (2400xSMD2835) - 12mm - Piemērota ārējai lietošanai: IP67 - 20 metru rullis

220V LED lente ir piemērota lietošanai ārpus telpām 20 metru rullī. Tā pieslēdzas tieši elektriskajam strāvam, neizmantojot transformatoru vai taisngriezi. Iekļauj augstas kvalitātes SMD2835 LED mikroshēmas ar densi 120 mikroshēmas/metrā, kas nodrošina kopējo jaudu 300W. Tam ir iespēja veikt griezumus ik pēc 10 cm, padarot to ļoti daudzpusīgu dažādiem apgaismes projektiem. Tā lielā elastība ļauj tai pielāgoties gandrīz jebkurai virsmai, un tā ir arī piemērota lietošanai ārā, pateicoties augstajam aizsardzības līmenim: IP67, kas aizsargā to no ārējiem faktoriem, piemēram, lietus, putekļu vai mitruma. Tam ir stara leņķis 180° un augsts krāsu atveidošanas indekss (CRI>90), kas ļauj tam precīzi atveidot krāsas, līdzīgi kā dabiskā gaismā. Pieejams siltajā baltajā (2700K), neitrālajā baltajā (4000K) un aukstajā baltajā (6000K). Ņemot vērā tā īpašības, tas ir ideāli piemērots uzstādīšanai vietās, kur nepieciešama augsta gaismas intensitāte.



Product data

Gaismas T°	2700°K (lietot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
Līme	3M
Atvēruma leņķis (°)	180
sertifikāti	CE, ROHS
CRI	90-95
Efektivitāte (Lm/w)	96
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	normāls
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
IP	IP67
Kelvins (K)	4000, seši tūkstoši, 2700
Lumeni (Lm)	32600, 35720
N° Frikciju/metrus	120
Jauda (W)	380
Jauda/m (W/m)	19
Temperatūras intervāls	-20°C ~ +40°C
Nominalā sprieguma (V)	220 - 240 V AC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Jā

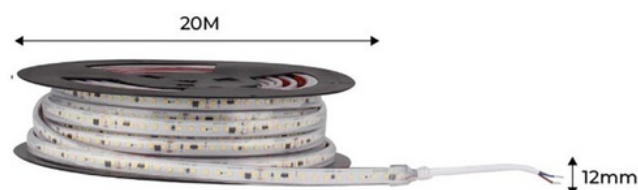

Product variants

Reference	Attributes	
B1540-270	Gaismas T° : 2700°K (lietot)	   
B1540-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot)	   
B1540-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	   