




LED T8 caurule 150cm 24W ar mikroviļņu sensoru balta 6000K opāla stikls

Ref. B4011-R-150BF

150cm LED T8 caurule 24W ar mikroviļņu tuvuma sensoru, auksti balts 6000k ar opāla stiklu. 150 cm 24 vati 230V 180 grādi 6000K

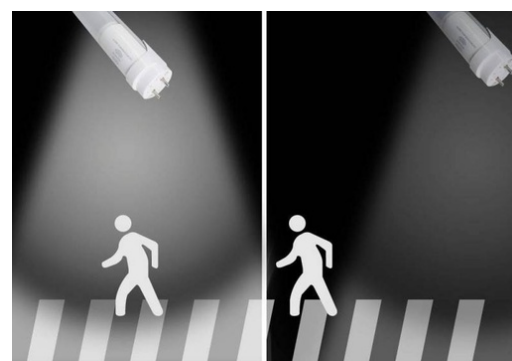

Se conecta al 100% de su potencia una vez se detecta presencia dentro del área del sensor (6-10m)

45 segundos después de detectar presencia en el área del sensor, la intensidad se reduce al 30%

Product data

Gaismas T°	6000K (lietot)
Atvēruma leņķis (°)	180
Leņķa noteikšana (°)	180
Apvalks	G13
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxh	Ø26x1500
Regulējams spilgtums	Nē
Vadītājs	Iekšējais
Efektivitāte (Lm/w)	94
Vienādība (W)	58
Jaudas koeficients (cosφ)	0,5
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	3 gadi

IP	IP20
Kelvins (K)	6303
Lumeni (Lm)	2259
Materiāls	Plastmasa
Materiāla difuzors	Kristāls
Orientējams	Nē
Detekcijas diapazons (m)	4000
Temperatūras intervāls	4000
Sensora	Jā
Nominalā sprieguma (V)	85-265
LED tips	SMD 2835
Caurules tips	T8
Tonālities	Baltais aukstums
UGR	Nē
Ārējais lietojums	Jā, ar hermētiskām lampām
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4011-R-150BF

Gaismas T° : 6000K (lietot)

