


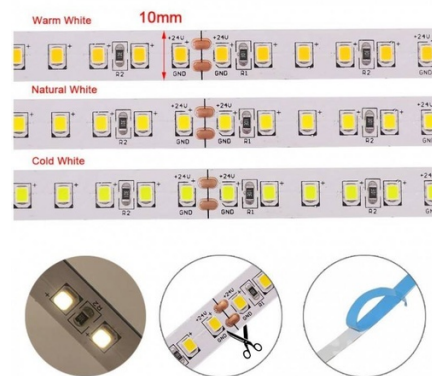


LED lente 24V-DC - 9W/m - monokroms - 10mm - IP20 - 50 metru ruļļos - 60 mikroshēmas/m - griežama pa 10 cm

24V DC viena krāsa LED lentes iekšējā 50 metru ruļī. Integrē augstas kvalitātes SMD2835 LED mikroshēmas ar blīvumu 60 mikroshēmas/m, kas nodrošina jaudu 5W/m neitrālajām un siltajām baltajām tonalitātēm un 9W/m aukstajām baltajām tonalitātēm. Tam ir spēja veikt griezumus ik pēc 10 cm, padarot to ļoti daudzfunkcionālu dažādiem apgaismojuma projektiem. Pateicoties augstajam krāsu atveidošanas indeksam, CRI>80, tas precīzi atveido krāsas, līdzīgi dabiskajam apgaismojumam. To ir regulējams un ir pieejams siltā baltā (2700K), neitrālā baltā (4000K) un aukstajā baltā (6500K) krāsā. Tas ietver mikroshēmu, kas novērš sprieguma kritumu, ļaujot uzstādīt garākas instalācijas nekā citām zema sprieguma LED strāvas katēm.

Product data

Gaismas T°	2700°K (lietot), 4000°K (lietot), 6500K (lieto)
Līme	3M
Trases platums (mm)	desmit
Atvēruma leņķis (°)	120
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
Regulējams spilgtums	Jā
Griešanas attālums (mm)	100
Biezums (Hz)	50 - 60
Garantija	Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi
Kelvins (K)	4000, 6500, 2700
N° Frikciju/metrs	60
Nominalā sprieguma (V)	24V DC
LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000

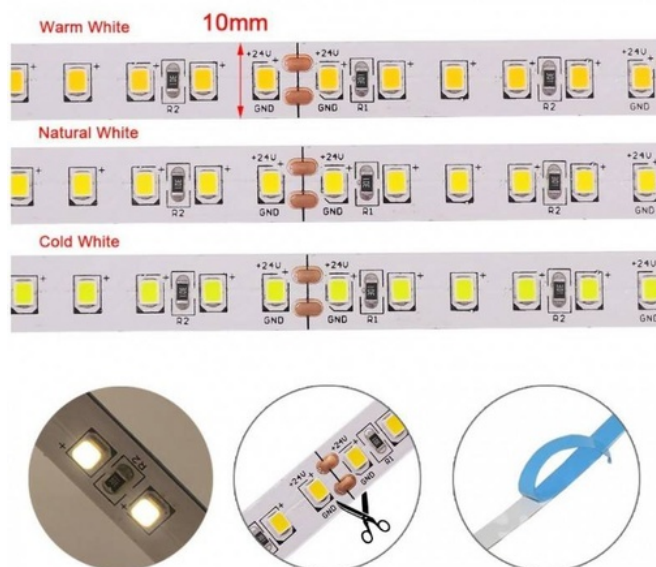

Product variants

Reference

Attributes

B1652-50-270

Gaismas T° : 2700°K (lietot)



B1652-50-BF

Gaismas T° : 6500K (lieto)



B1652-50-BN

Gaismas T° : 4000°K (lietot)

