





Function Introduction

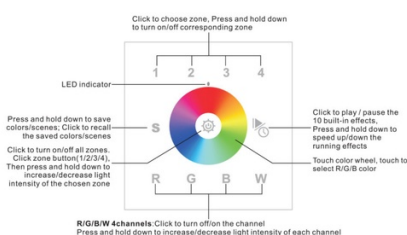


Installation

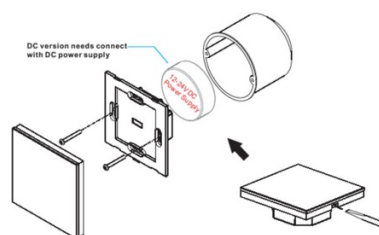

RGBW dimmable RF 12-24V-DC recessed touch mechanism for 4 zone LED lighting - SUNRICHER Perfect RF


Ref. SR-2820-DC

IEBŪVETĀS RGBW SKARU MEHĀNISMS ir kontrolieris, kas aprīkots ar ultra jutīgu skārienstikla paneli. Uz tā ir uzvilktā krāsu rats, kas ļauj precīzi, viegli un ātri pielāgot jebkuru krāsu toni. Rekomandējam to lietot ar šādiem uztvērējiem: - Parastie RGB produkti 220V: RGB uztvērējs 240V caur RF (Ref. D1009HT) [1] - Parastie produkti 12-24V: RGBW uztvērējs 12-36V RF (Ref. D1009FA) [2] [1] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb-led/1377-controlador-rgb-240v-3-canales-receptor-rf-dmx.html> [2] <https://www.barcelonaed.com/regulacion-rgb/1231-controlador-rgbw-pwm-12-36v.html>



Product data

sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	F
Savienojamība	Radiofrekvence
Krāsu kontrole	RGBW
Dimensijas (mm) LxHx	86 x 86 x 30
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	5 gadi
IP	IP20
Materiāls	Plastmasa
Montāža	Iegriežams
Detekcijas diapazons (m)	25000
Temperatūras intervāls	0 ~ +40°C
Nominalā sprieguma (V)	12-24V DC
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	35000

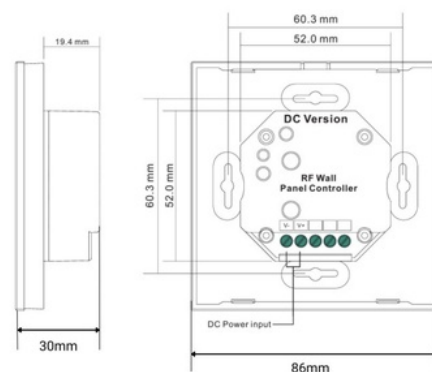

Product variants

Reference	Attributes
SR-2820-DC	