



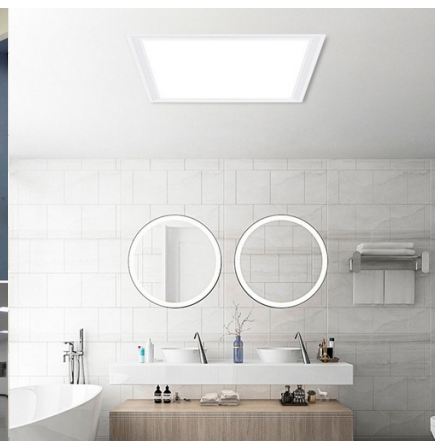

LED panelis 60X60cm ar 44W UGR19 Philips vadītāju iepakojumā


Iedziļināts 60x60cm LED paneļa ar Philips vadītāju 44W ultraplānā SMD2835, UGR19. Montāžas komplekts ietver visus piederumus ātrai un vieglai iedziļinātai uzstādīšanai. Komplekts sastāv no paneļa, 4 turētājiem un rāmja. Zems atspīdēšanas indekss (UGR19). Ar augstas veiktspējas Philips vadītāju, EMC filtrs. Siltā baltā gaisma 3000°K, 2822lm. Neitrālā baltā gaisma 4000°K, 3432lm. Aukstā baltā gaisma 6000°K, 3822lm. Augsta gaismas efektivitāte 87lm/W. LED panelis ļauj uzstādīt uz Armstrong griestiem (noņemami viltoti griestu flīzes 60x60), tieši iemontējot ģipskartona sienā. Kontroles iespēja, izmantojot TRIAC vai DALI.

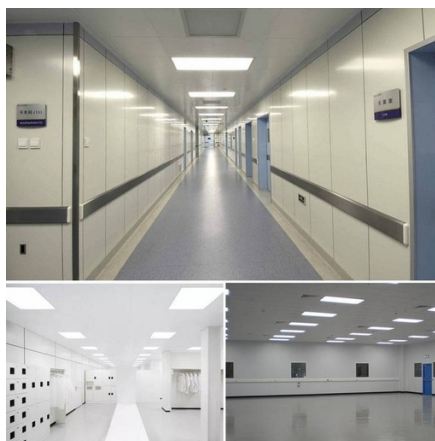

Product data

Gaismas T°	3000°K (izmantot), 4000°K (lietot), 6000K (lietot)
sertifikāti	CE, ROHS
Energoefektivitātes klase	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensijas (mm) LxIxH	595x595x9,5
Griešanas izmēri (mm)	600x600
LED paneļa dimensijas	60x60
Regulējams spilgtums	Opcional, aizstājot draiveri
Vadītājs	Ārējais
Efektivitāte (Lm/w)	87
Biežums (Hz)	50 - 60
Izmantošanas biežums	Intensīvs
Garantija	3 gadi
IP	IP20
Kelvins (K)	3000, 4000, seši tūkstoši
Lumeni (Lm)	2822, 3432, 3822
Materiāla difuzors	Polikarbonāts
Montāža	Iegriežams
Orientējams	Nē
Temperatūras intervāls	-0°C ~ +30°C
Sensora	Nē
Nominalā sprieguma (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

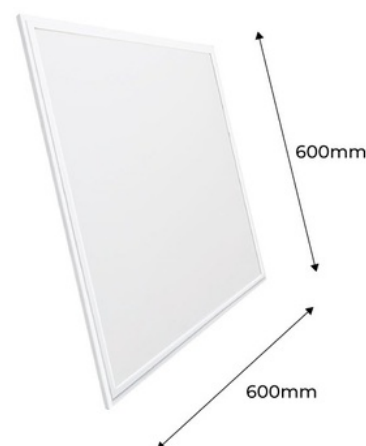

LED tips	SMD 2835
Tonālities	Silta balta, Baltais aukstums, Neitrālā balta
Ārējais lietojums	Nē
Kalpošanas laiks (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4295-UGR19-BC	Gaismas T° : 3000°K (izmantot)	
B4295-UGR19-BF	Gaismas T° : 6000K (lietot)	
B4295-UGR19-BN	Gaismas T° : 4000°K (lietot)	