



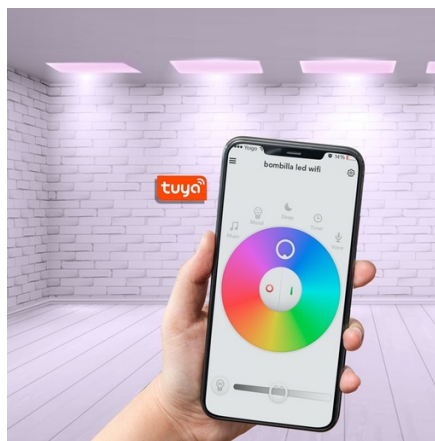

## LED panelis iebūvējams WIFI SMART RGB / RGBW + CCT - 60x60 cm - 40W - Ar montāžas komplektu

### Ref. B4295-RGBW

Šis gudrais WIFI RGB / RGBW + CCT iebūvētais LED panelis izceļas ar plānu, ultra plānu dizainu un mūsdienīgu tehnoloģiju, kas ļauj nodrošināt jaudīgu, vienmērīgu un bezspīgu gaismotāju. Tas ir augstas efektivitātes apgaismojums ar jaudu 40W un gaismas plūsmu 3500 lumeni. Izmantojot tālvadības pultī vai TUYA lietotni, ir iespējams kontrolēt panela apgaismojumu, kas piedāvā neierobežotas krāsu iespējas, izmantojot RGBW sistēmu, kā arī trīs baltas toņus, pateicoties tās CCT sistēmai: silta balta, neitrāla balta un auksta balta. Jūs varat arī pielāgot tā intensitāti no 0,1% līdz 100%, un jūs varat izveidot krāsu pāreju programmas, lai panāktu satriecošus efektus. Komplektā ietilpst iekšējās uzstādīšanas komplekts, ar visām piederumiem vienkāršai un ātrai montāžai. \*\* Tālvadības pults iekļauta - Šis panela modelis vairs nav saderīgs ar Mi-Light tālvadības pultīm un kontroles ierīcēm\*\*.

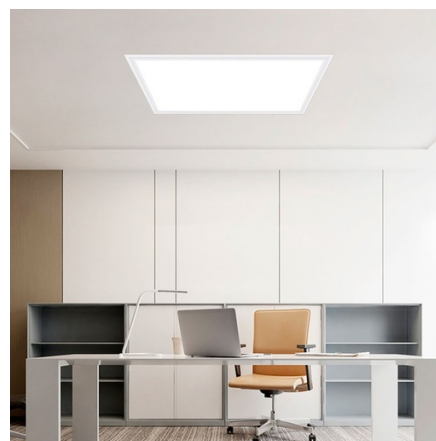

### Product data

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| sertifikāti               | CE, ROHS                               |
| Energoefektivitātes klase | A+ (2021)                              |
| CRI                       | 80-85                                  |
| Dimensijas (mm) LxHxh     | 600 x 600 x 10                         |
| LED paneļa dimensijas     | 60x60                                  |
| Regulējams spilgtums      | Jā                                     |
| Vadītājs                  | Ārējais                                |
| Izmantošanas biežums      | normāls                                |
| Garantija                 | Saskaņā ar likumisko garantiju: 3 gadi |
| IP                        | IP20                                   |
| Lumeni (Lm)               | 3500                                   |
| Materiāls                 | Alumīnijs                              |
| Materiāla difuzors        | Polikarbonāts                          |
| Montāža                   | Iegriežams                             |
| Nominalā sprieguma (V)    | 220 - 240 V AC                         |
| LED tips                  | SMD 5050                               |
| Tonālities                | CCT, RGB-W                             |
| Ārējais lietojums         | Nē                                     |
| Kalpošanas laiks (h)      | 25000                                  |



Product variants

Reference

Attributes

B4295-RGBW

